



BEYAZBULUT

Konteyner ve Prefabrik Yapı



- 02-18 Prefabrik Ofis
- 19-24 Prefabrik Yemekhane
- 25-41 Prefabrik Yatakhane
- 42-43 Prefabrik WC - Duş
- 44-45 Prefabrik Teknik Özellikleri
- 46 Standart Konteyner
- 47 WC - Duş Konteynerleri
- 48-49 Konteyner Teknik Özellikleri
- 50 Panel Kabinler
- 51-52 Panel Kabin Teknik Özellikleri
- 53 Fugacity Kabinler
- 54-55 Fugacity Kabin Teknik Özellikleri
- 56-60 Prefabrik Yapı Uygulamalarımız



www.beyazbulutkonteyner.com



BEYAZBULUT


Konteyner ve Prefabrik Yapı

PREFABRİK OFİS

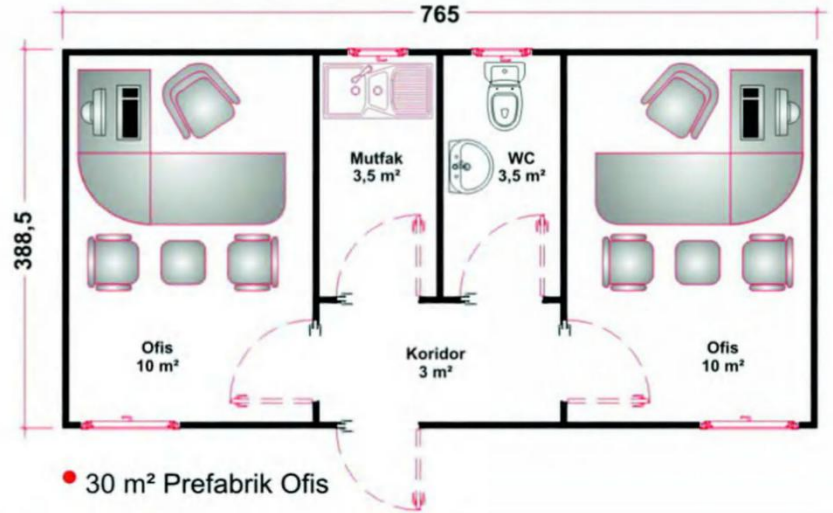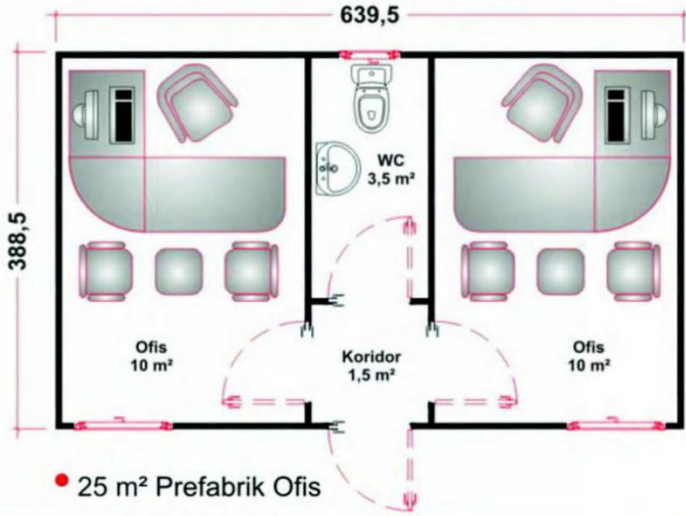


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS

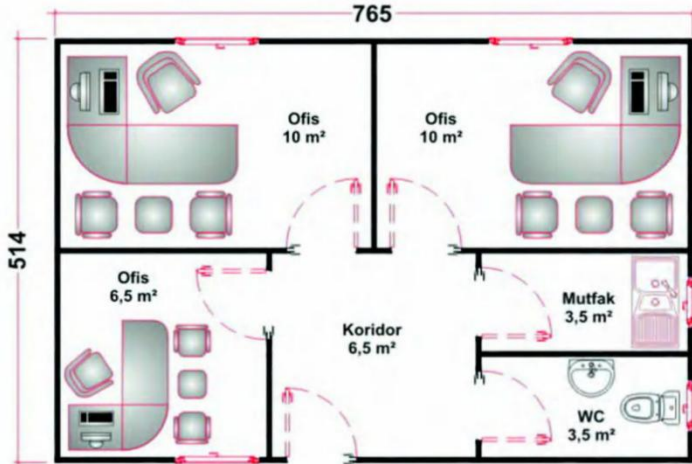


• 39 m² Prefabrik Ofis

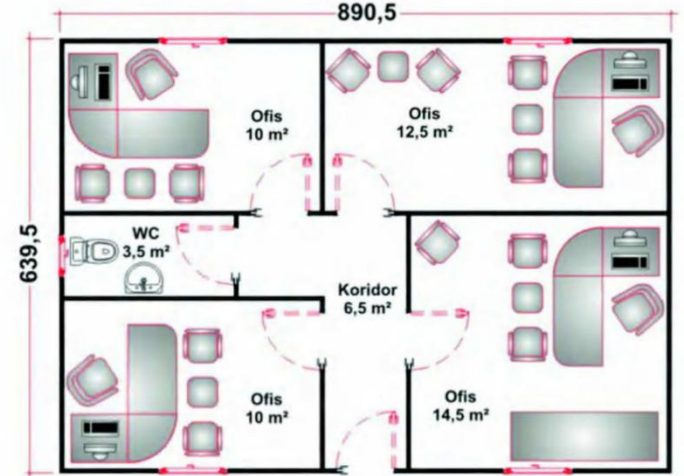


• 57 m² Prefabrik Ofis

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS

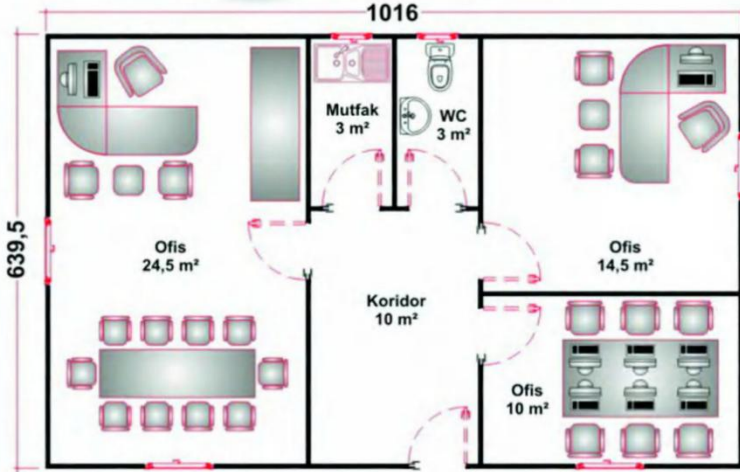



• 65 m² Prefabrik Ofis

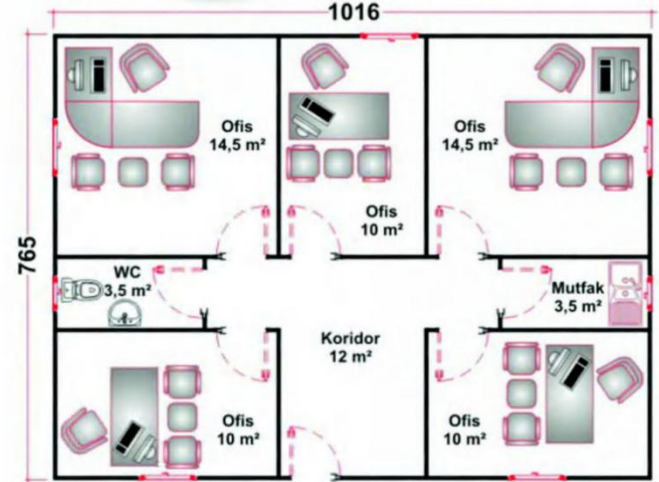

• 78 m² Prefabrik Ofis



www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS

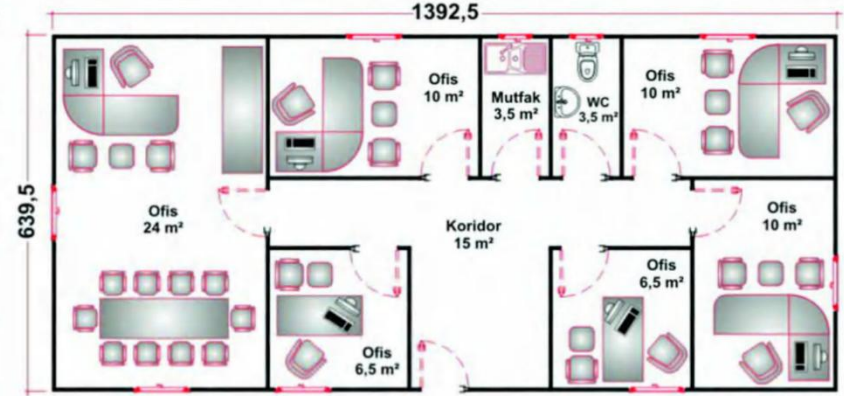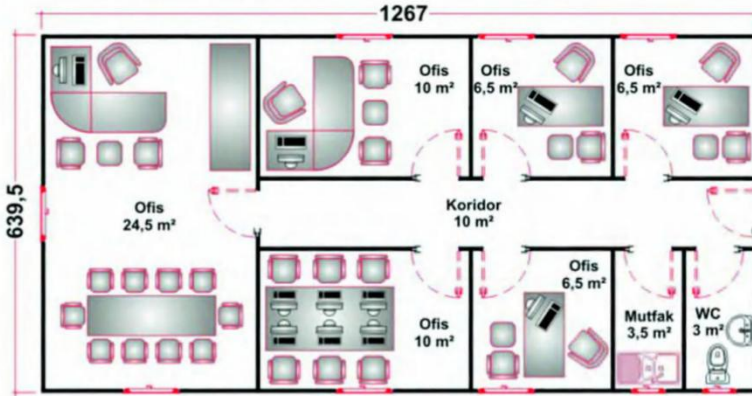


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS

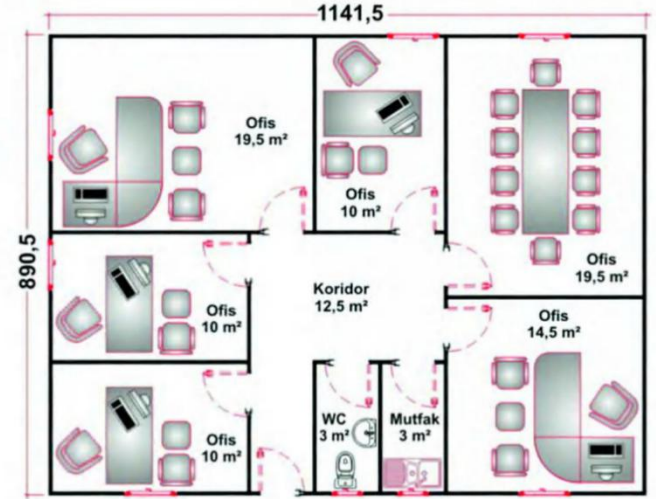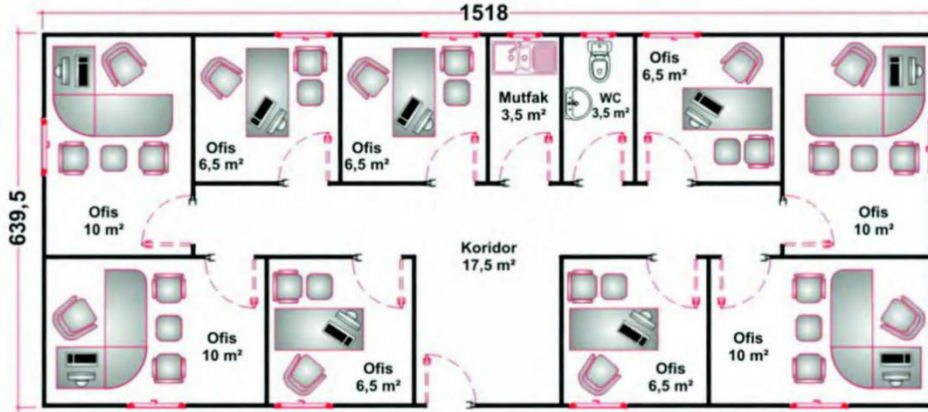


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS

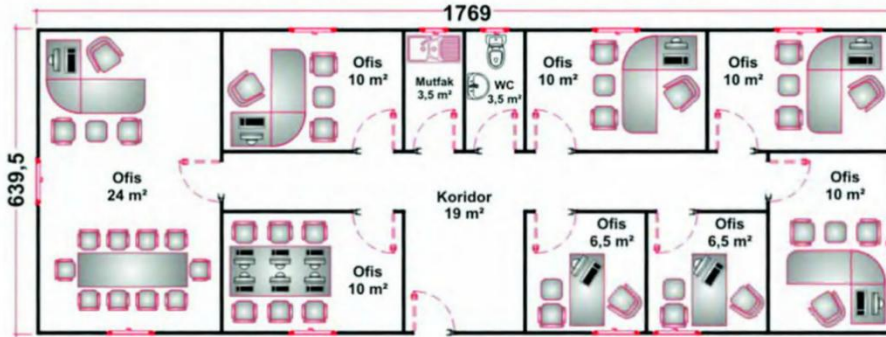


• 113 m² Prefabrik Ofis

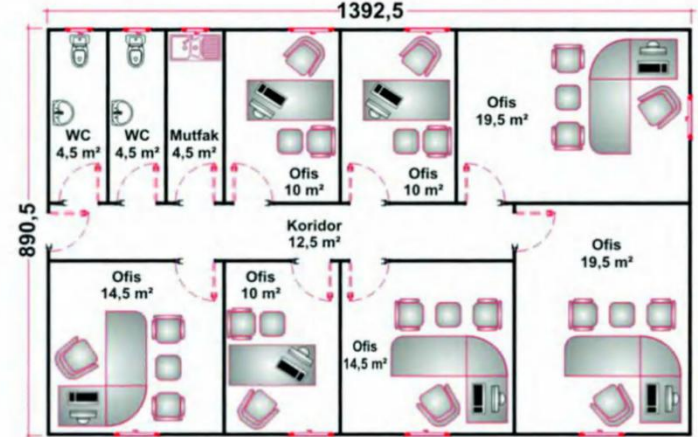


• 124 m² Prefabrik Ofis

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS

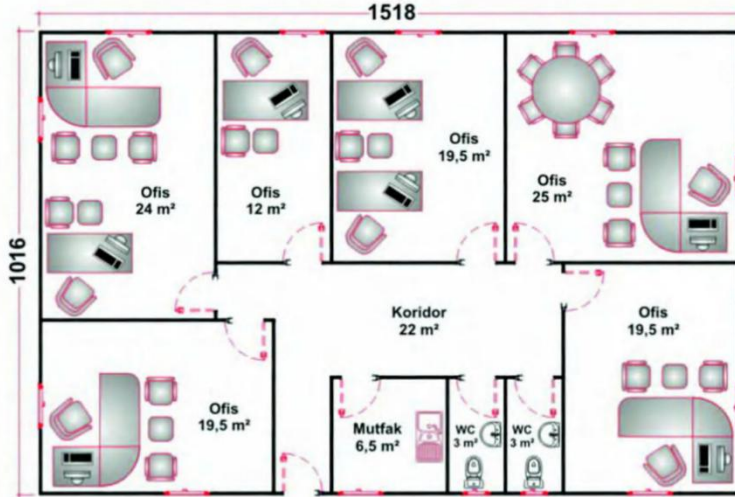

• 154 m² Prefabrik Ofis

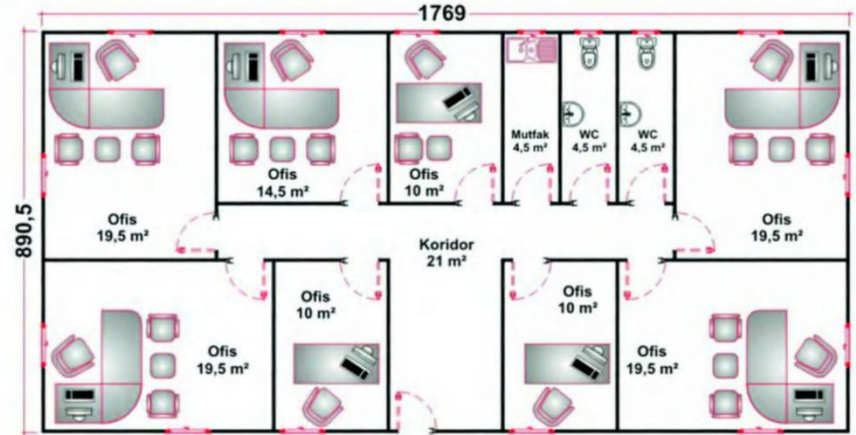


• 157 m² Prefabrik Ofis

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS



• 169 m² Prefabrik Ofis

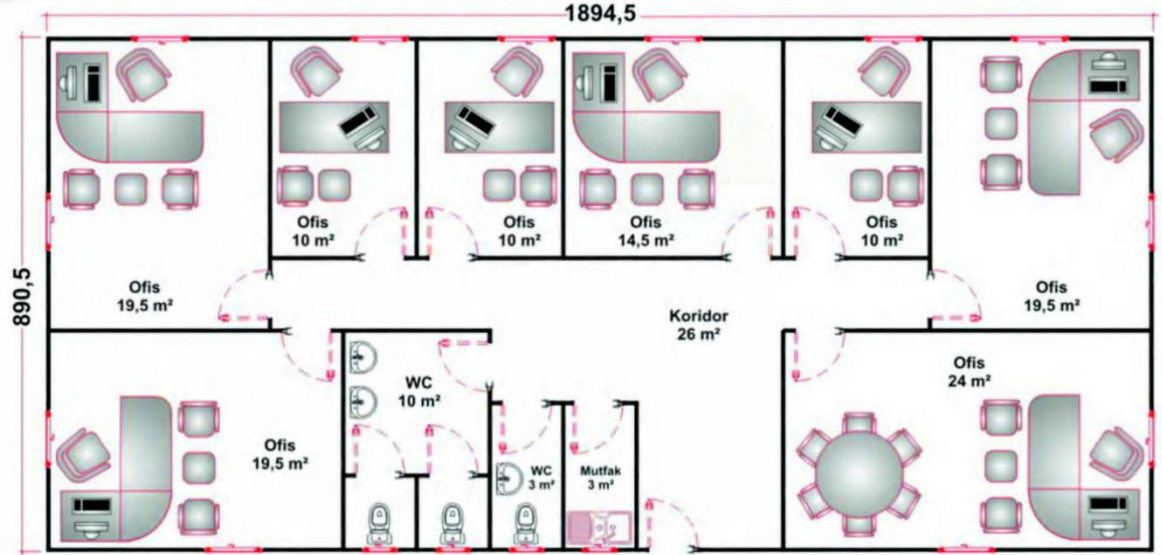


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS



• 180 m² Prefabrik Ofis

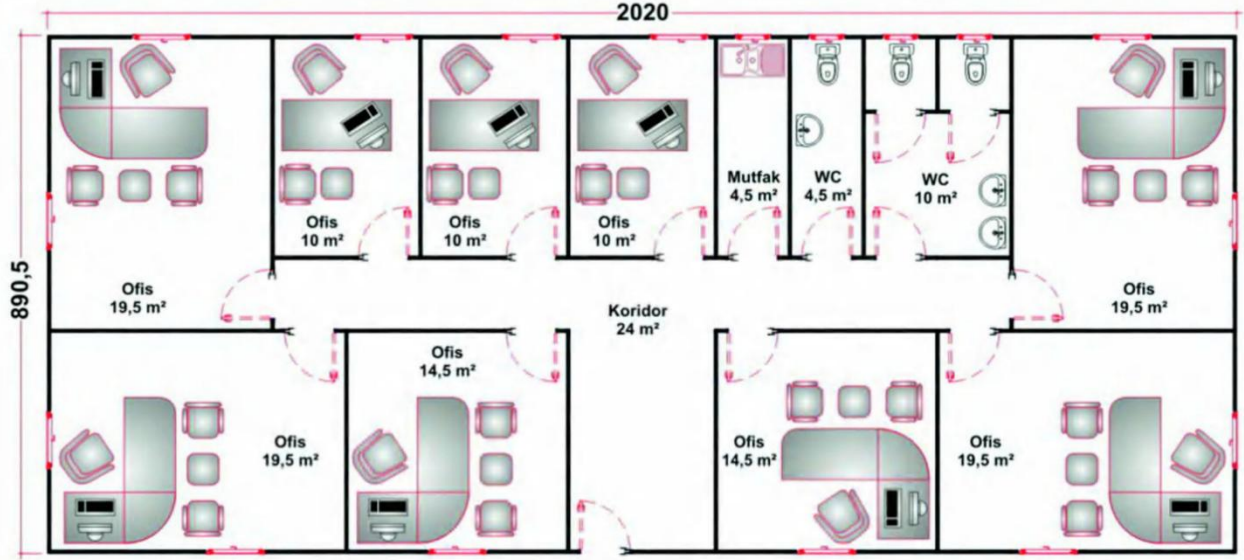


WWW.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS



• 202 m² Prefabrik Ofis

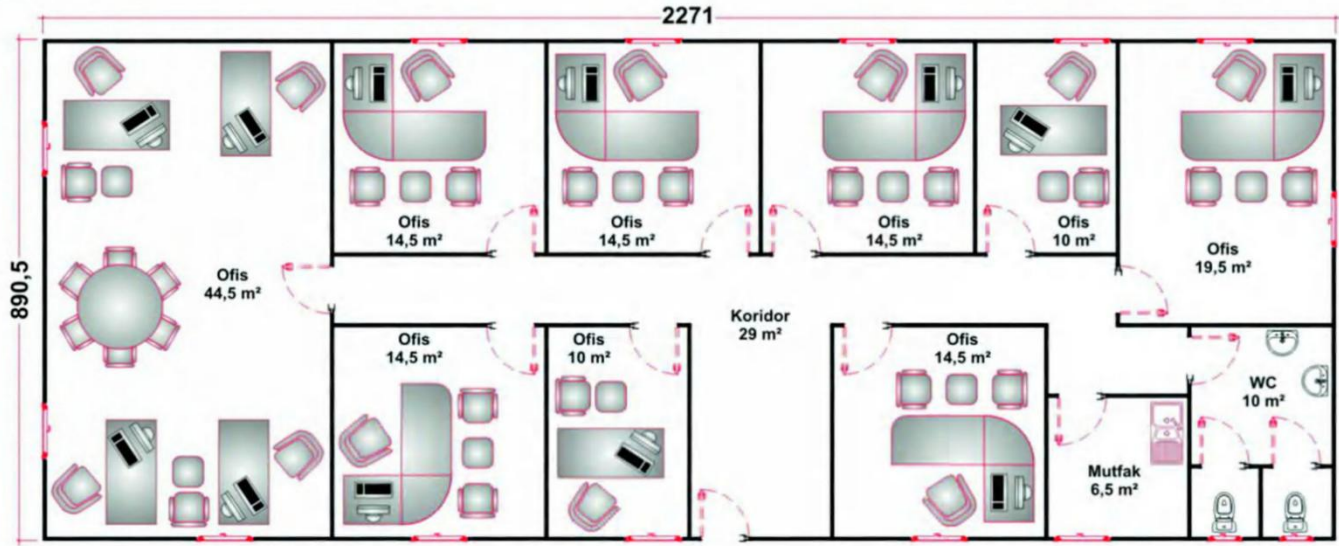

www.beyazbulutkonteyner.com




BEYAZBULUT

Konteyner ve Prefabrik Yapı

PREFABRİK OFİS

• 225 m² Prefabrik Ofis

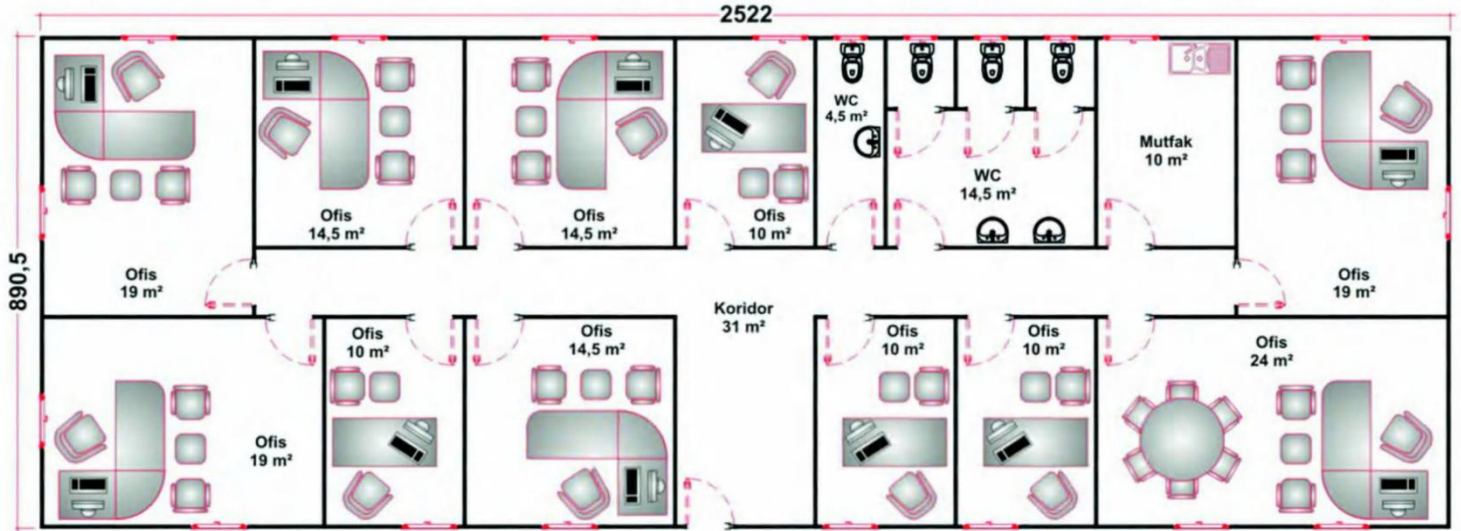


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS



• 247 m² Prefabrik Ofis

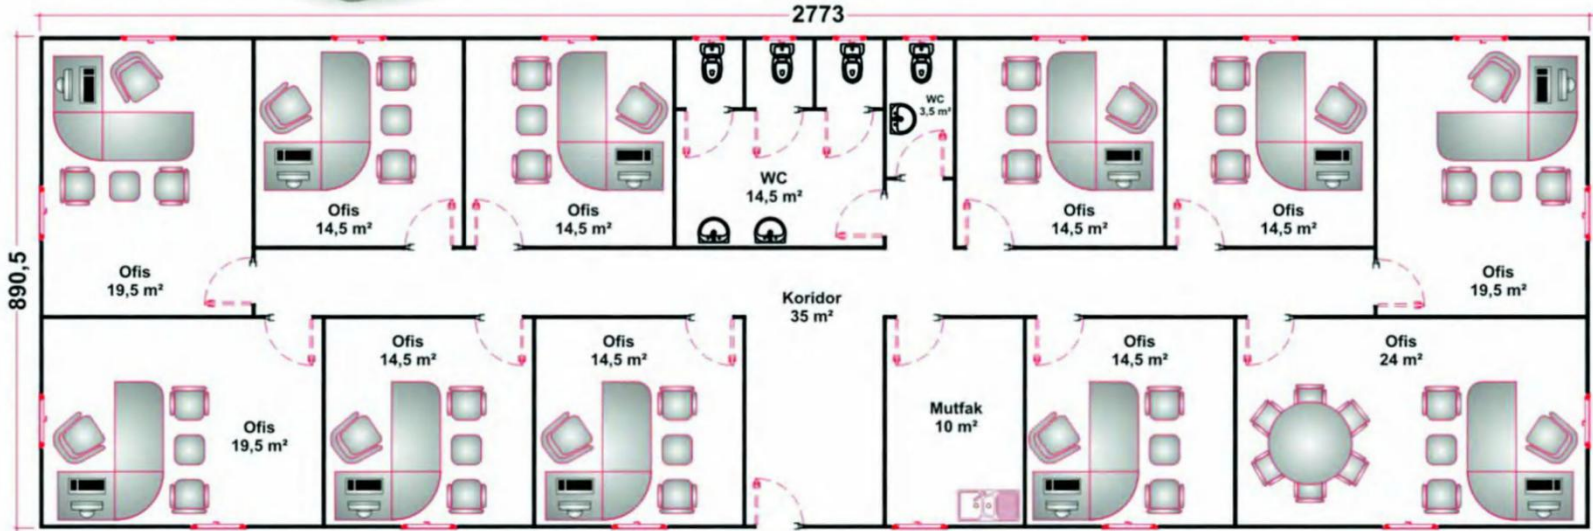


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS



• 269 m² Prefabrik Ofis

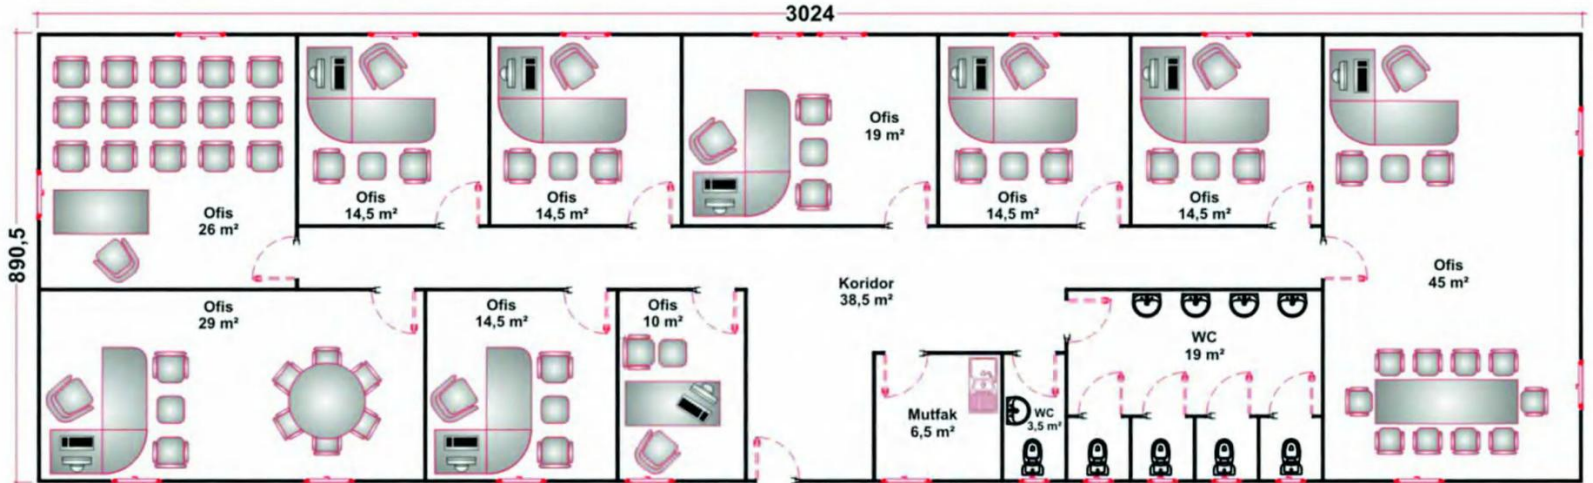


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS



• 333 m² Prefabrik Ofis

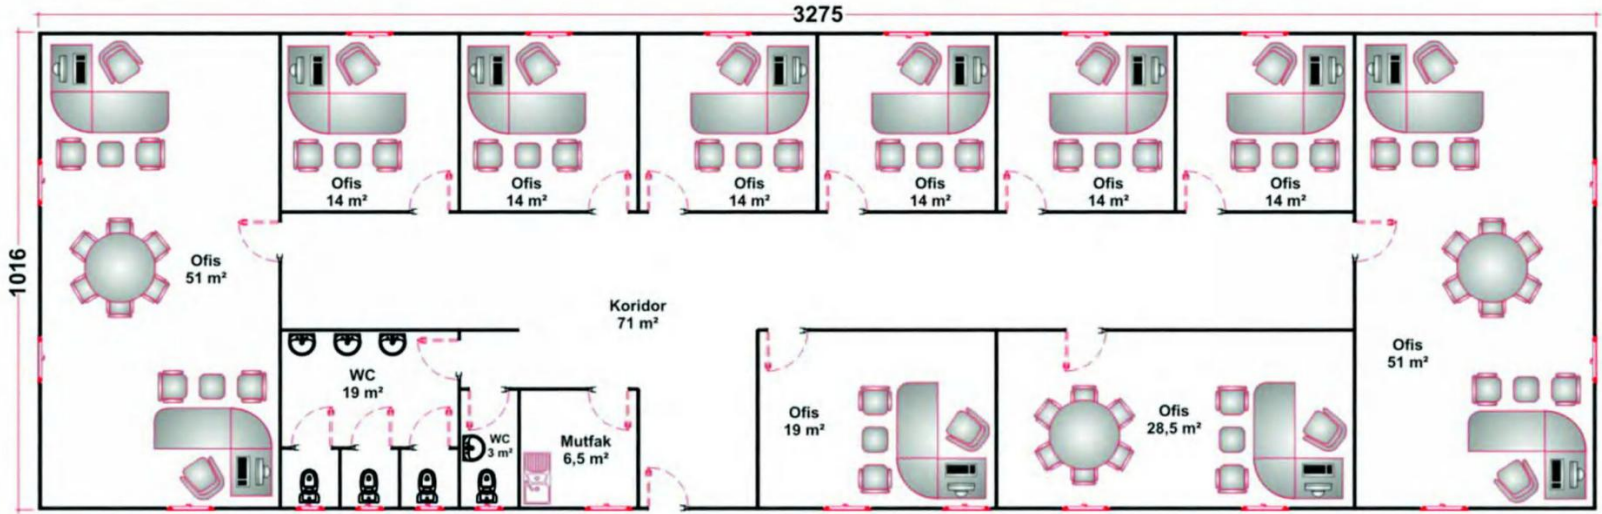


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK OFİS



• 336 m² Prefabrik Ofis

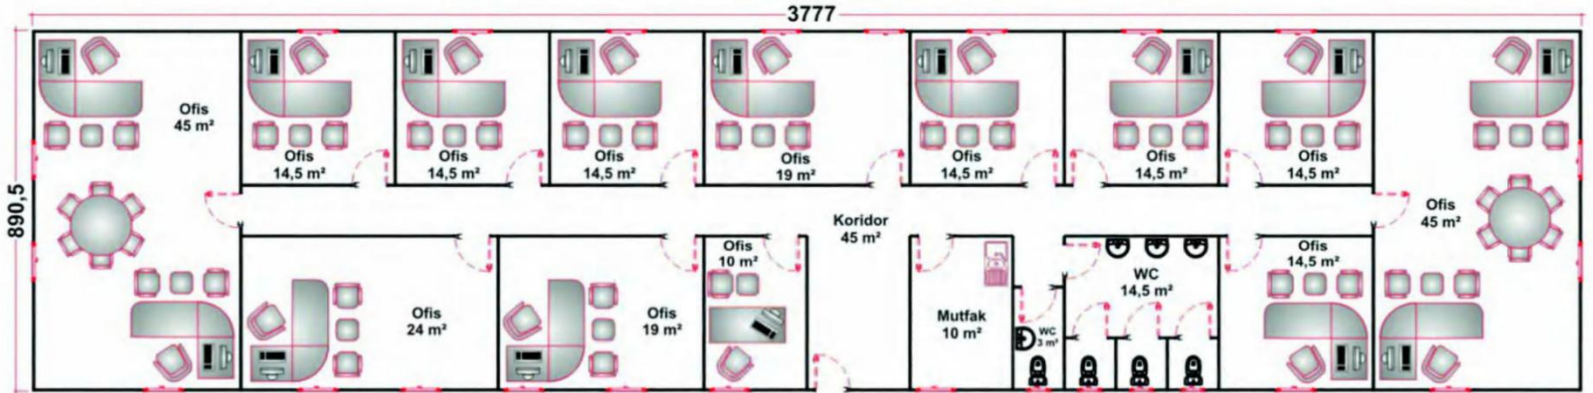


www.beyazbulutkonteyner.com



PREFABRİK OFİS




• 414 m² Prefabrik Ofis

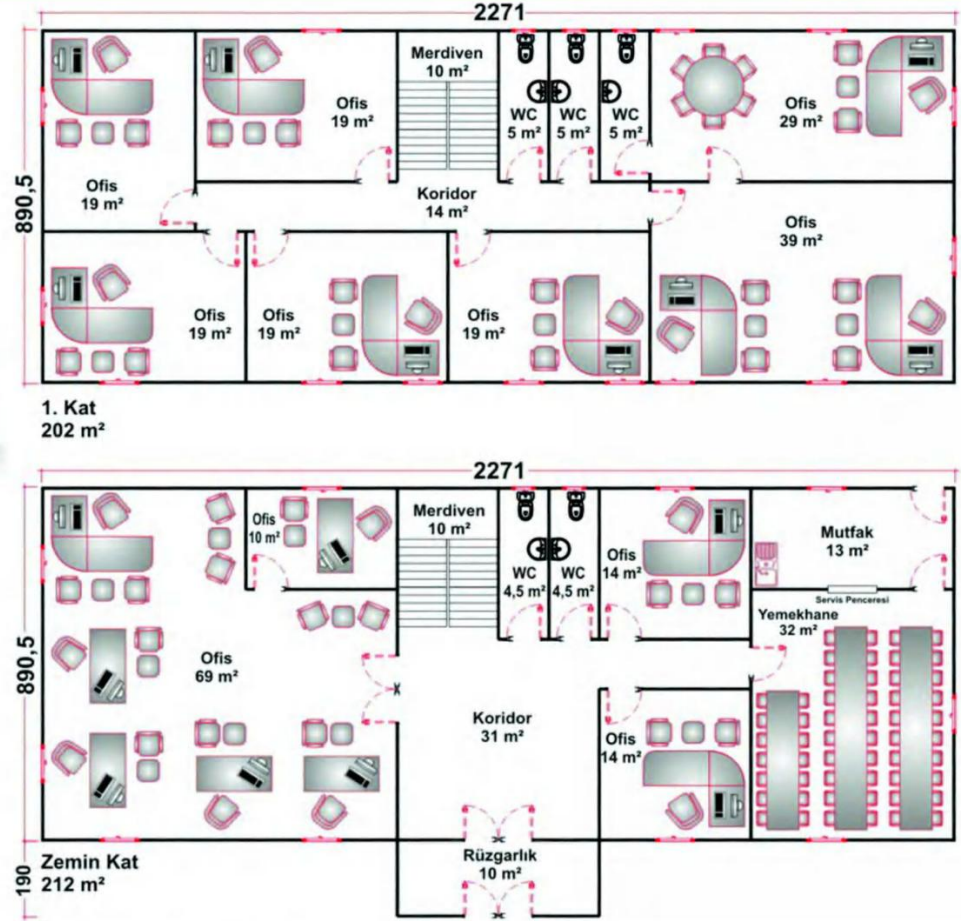


www.beyazbulutkonteyner.com

[illegible]

PREFABRİK YEMEKHANE

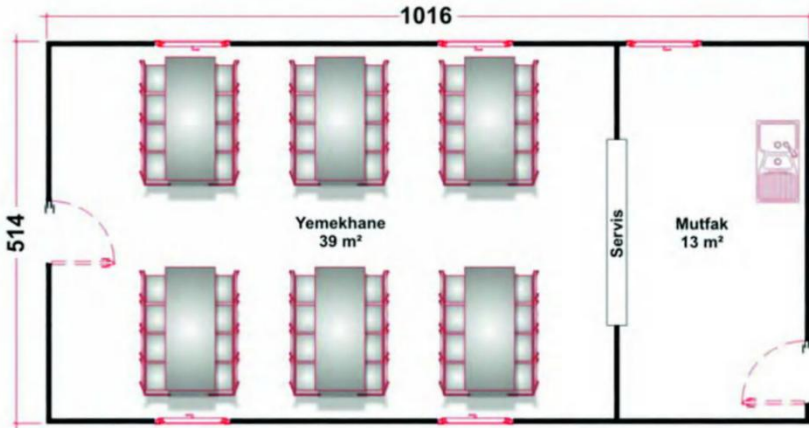

• 52 m² Prefabrik Yemekhane

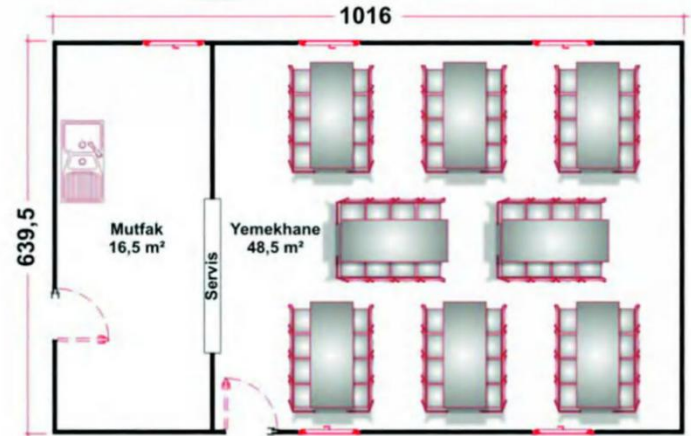


• 65 m² Prefabrik Yemekhane

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YEMEKHANE




• 78 m² Prefabrik Yemekhane

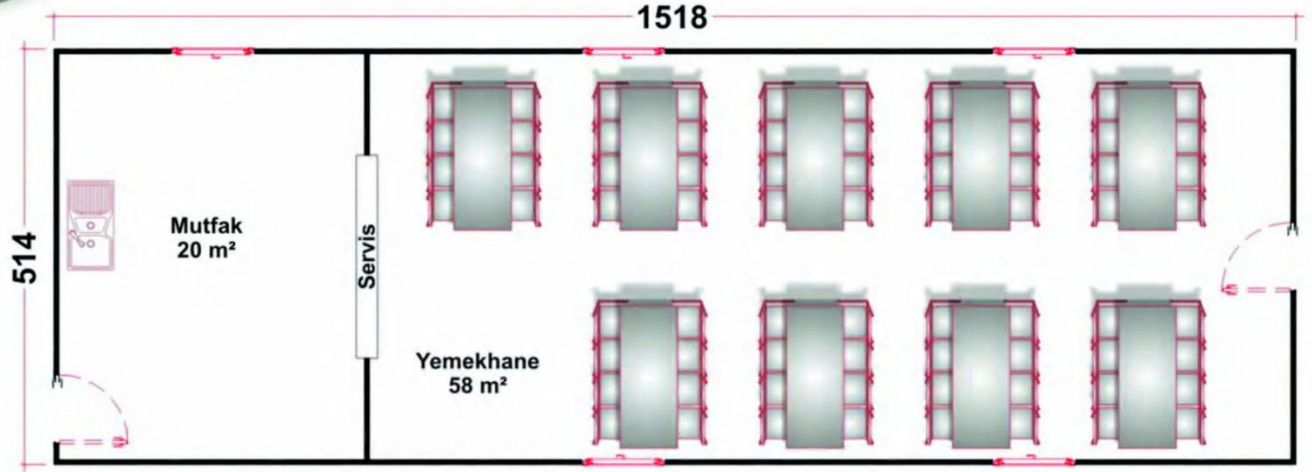


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YEMEKHANE

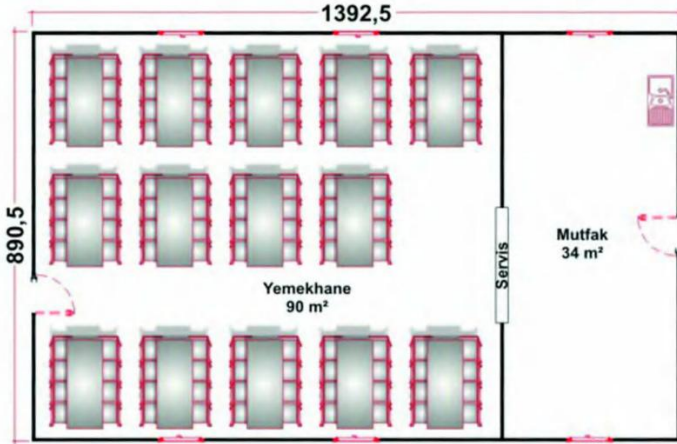

• 124 m² Prefabrik Yemekhane

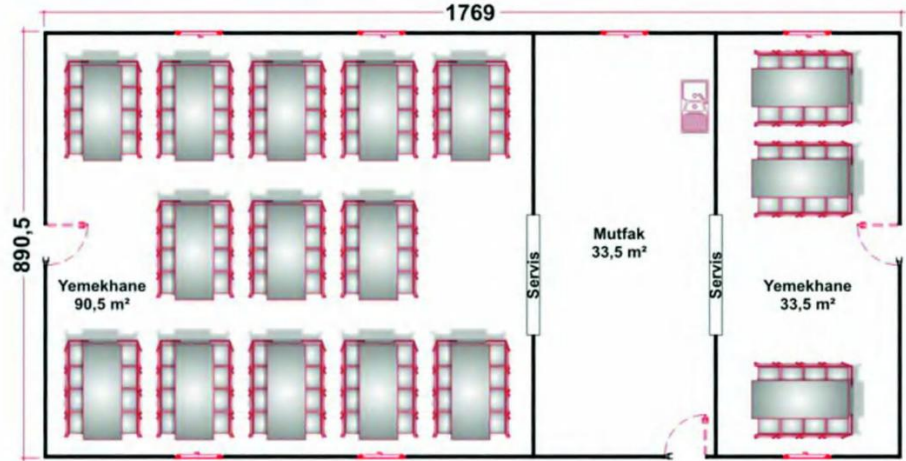


• 158 m² Prefabrik Yemekhane

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YEMEKHANE



• 269 m² Prefabrik Yemekhane

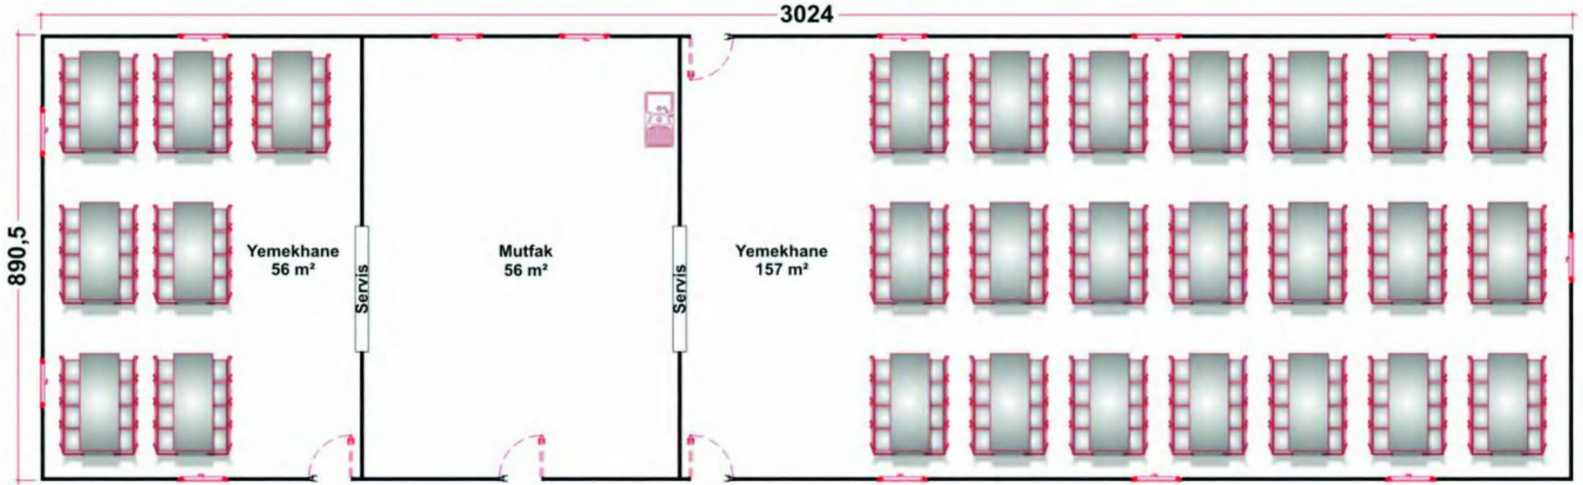


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YEMEKHANE




• 333 m² Prefabrik Yemekhane

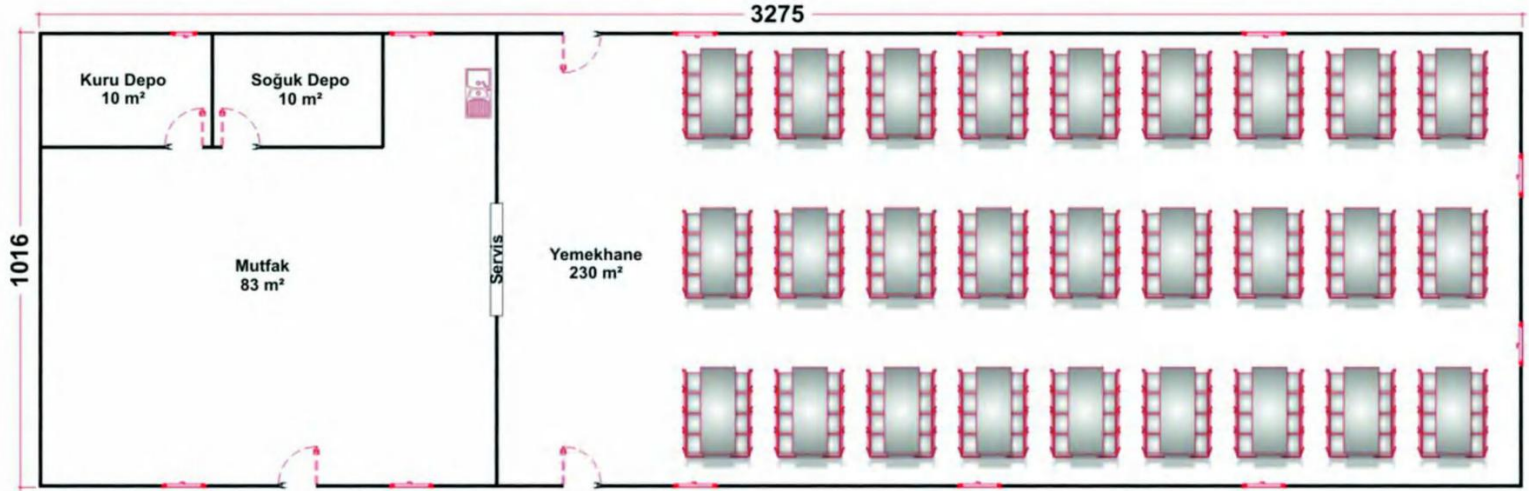

www.beyazbulutkonteyner.com


PREFABRİK YEMEKHANE

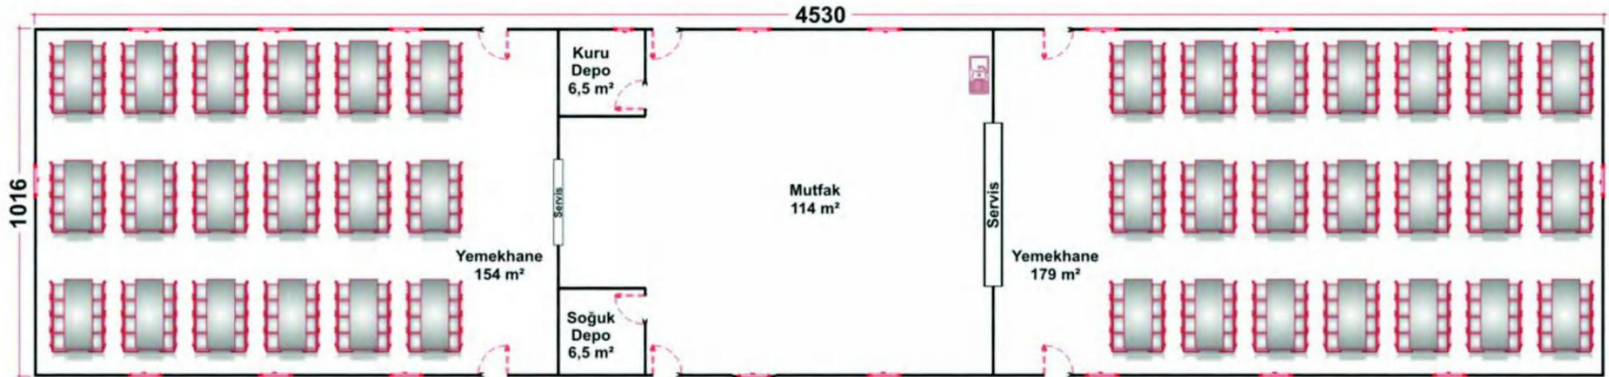


• 460 m² Prefabrik Yemekhane

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE

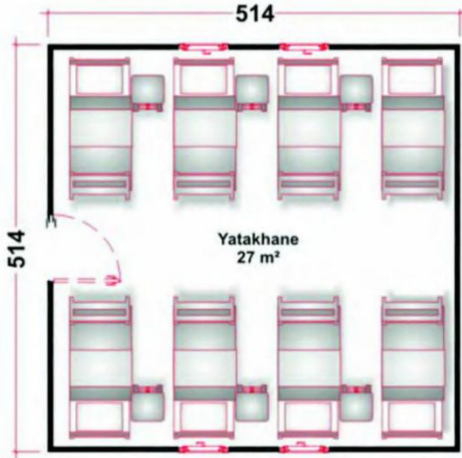

• 27 m² Prefabrik Yatakhane

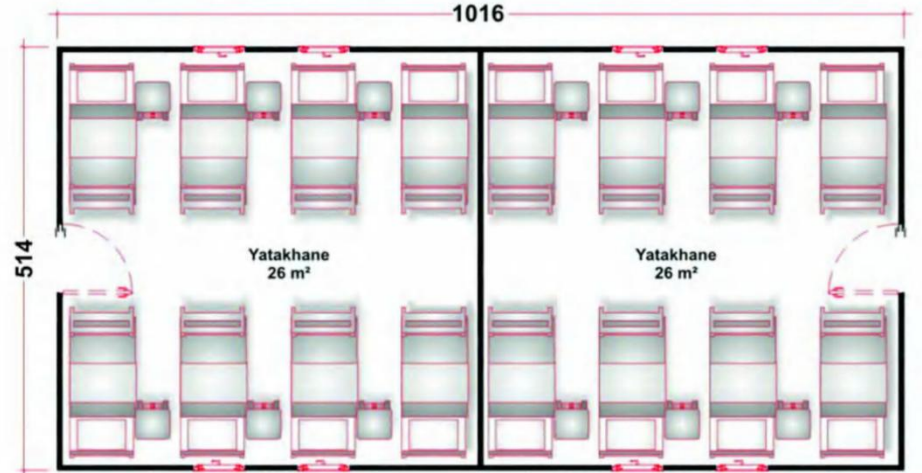


• 52 m² Prefabrik Yatakhane

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 59 m² Prefabrik Yatakhane

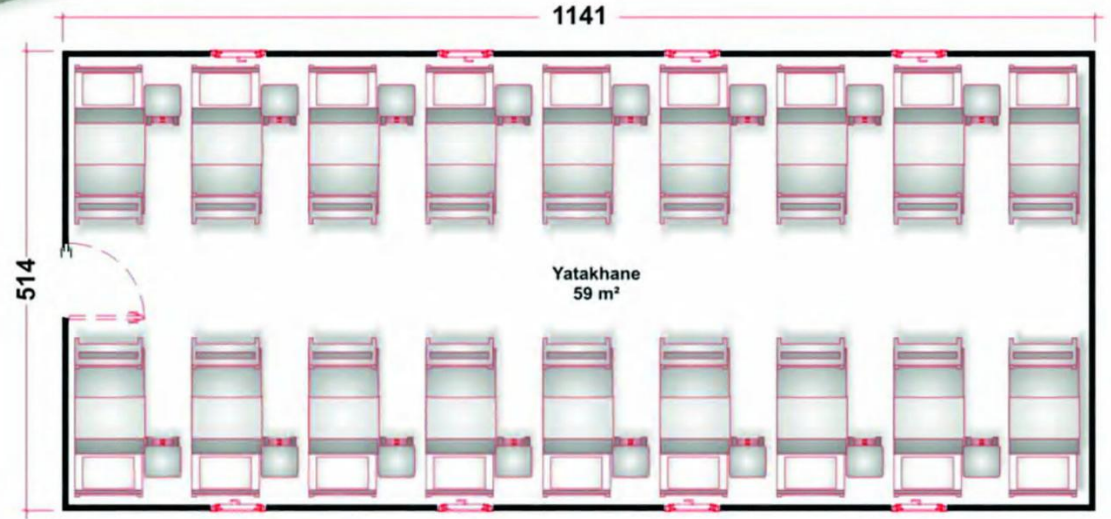


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 78 m² Prefabrik Yatakhane

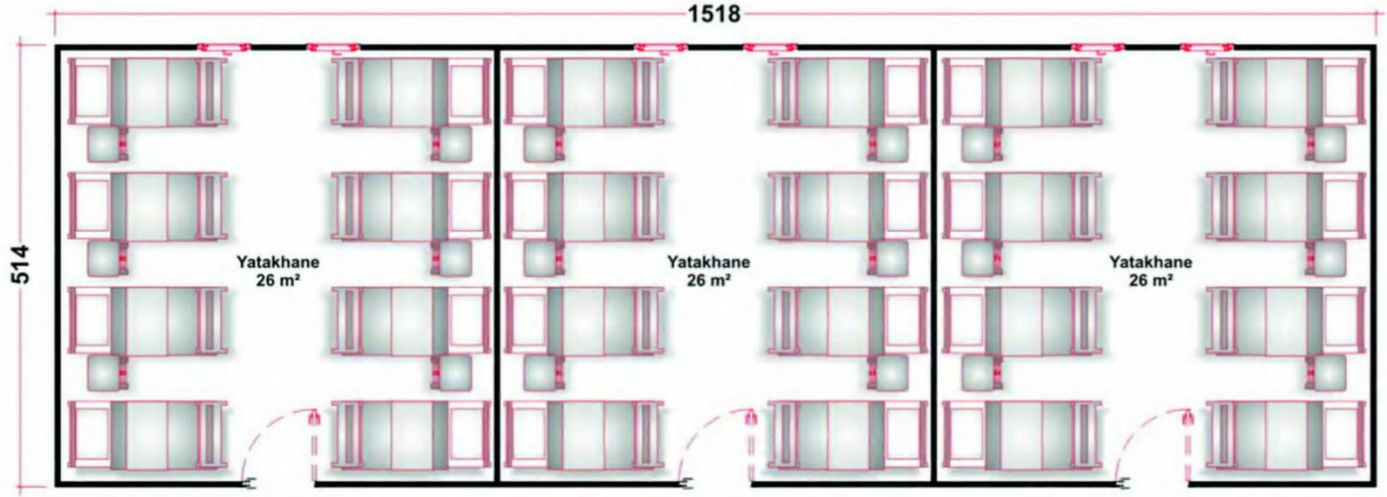


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 145 m² Prefabrik Yatakhane

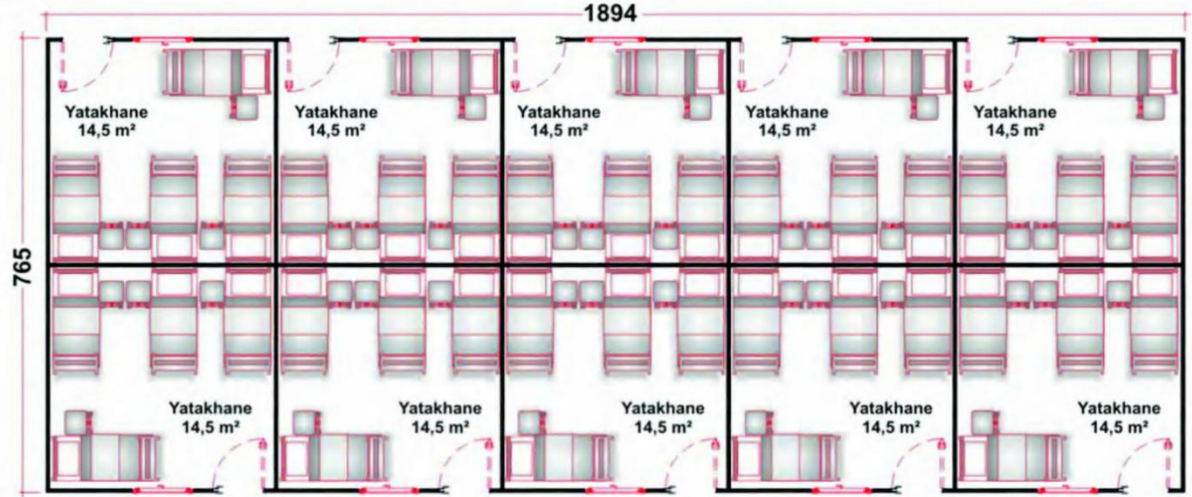


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 169 m² Prefabrik Yatakhane

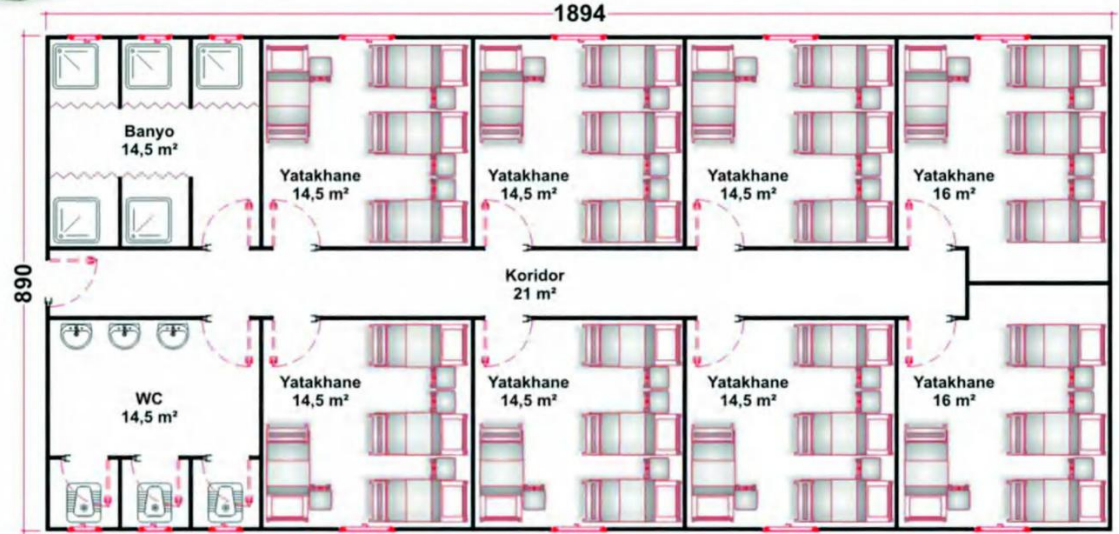


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 174 m² Prefabrik Yatakhane

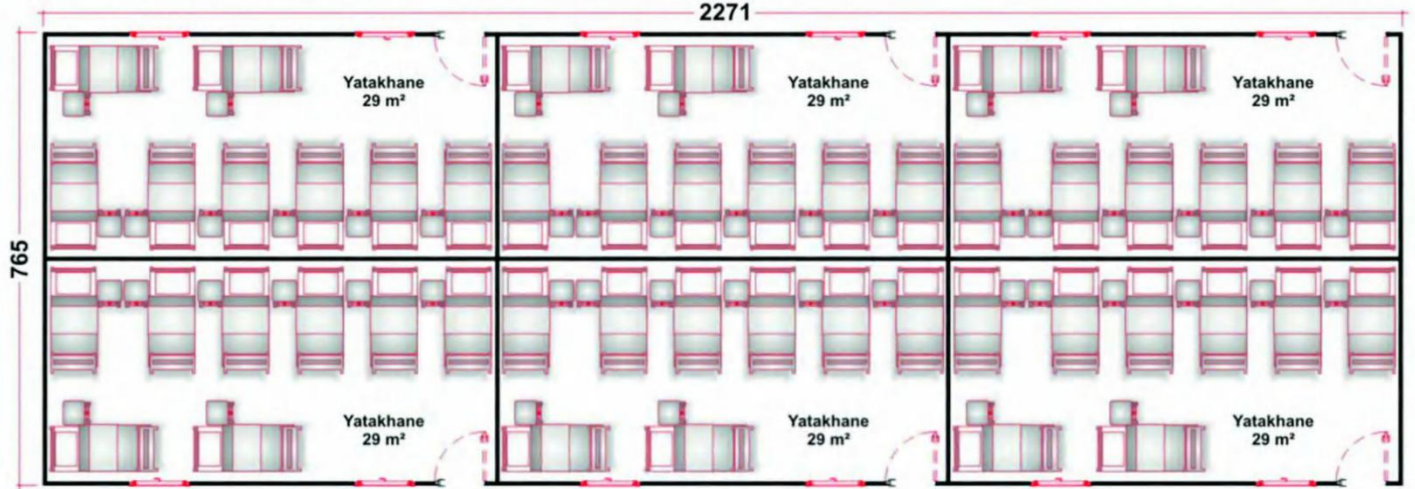


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 180 m² Prefabrik Yatakhane

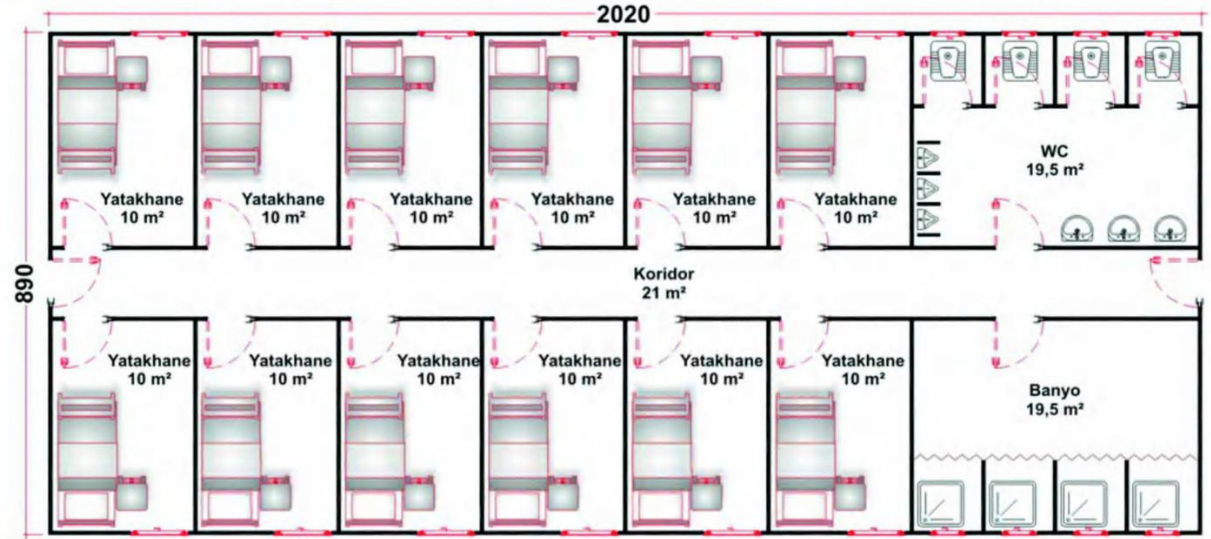

www.beyazbulutkonteyner.com

A 3D architectural rendering of a long, single-story building with orange walls and a grey gabled roof. The building features several windows of varying sizes and a door on the right side. The rendering is shown from a perspective view, highlighting the building's length and structure.


[illegible]

BEYAZBULUT
Konteyner ve Prefabrik Yapı

PREFABRİK YATAKHANE



• 225 m² Prefabrik Yatakhane

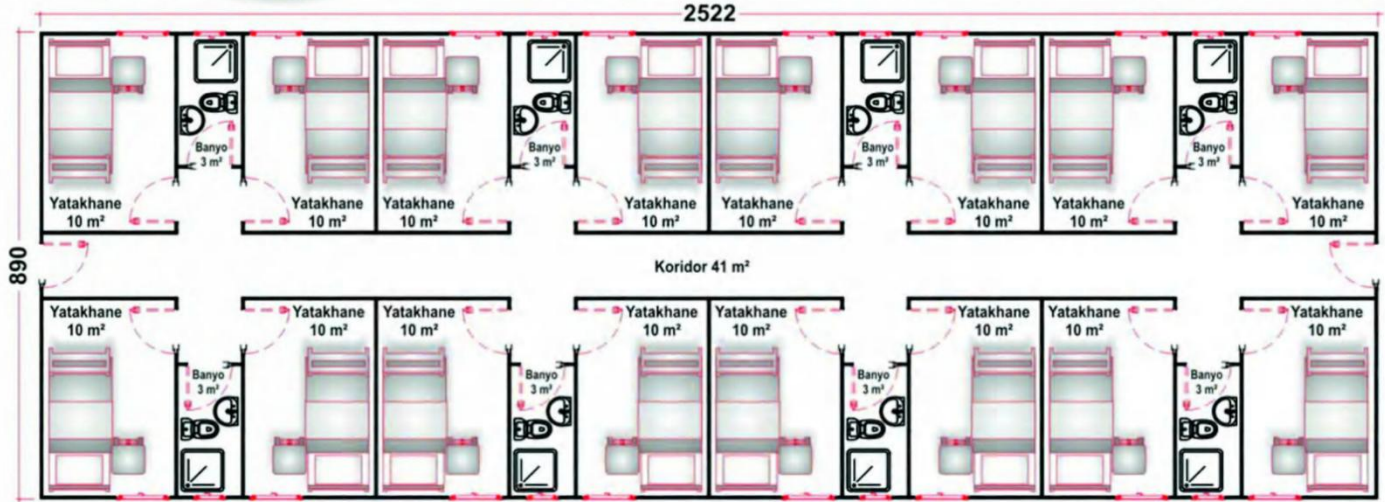


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 231 m² Prefabrik Yatakhane

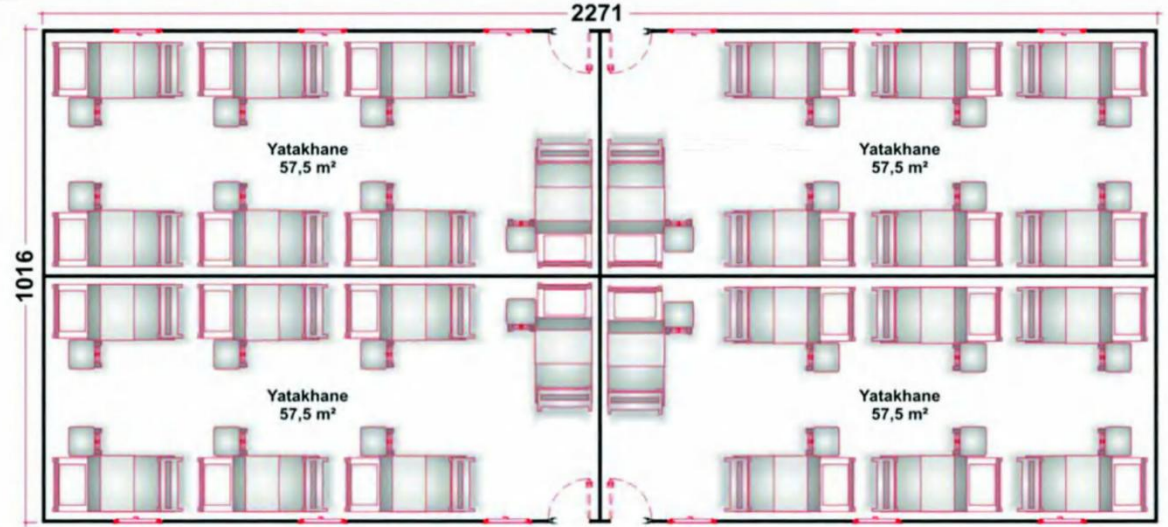


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 236 m² Prefabrik Yatakhane

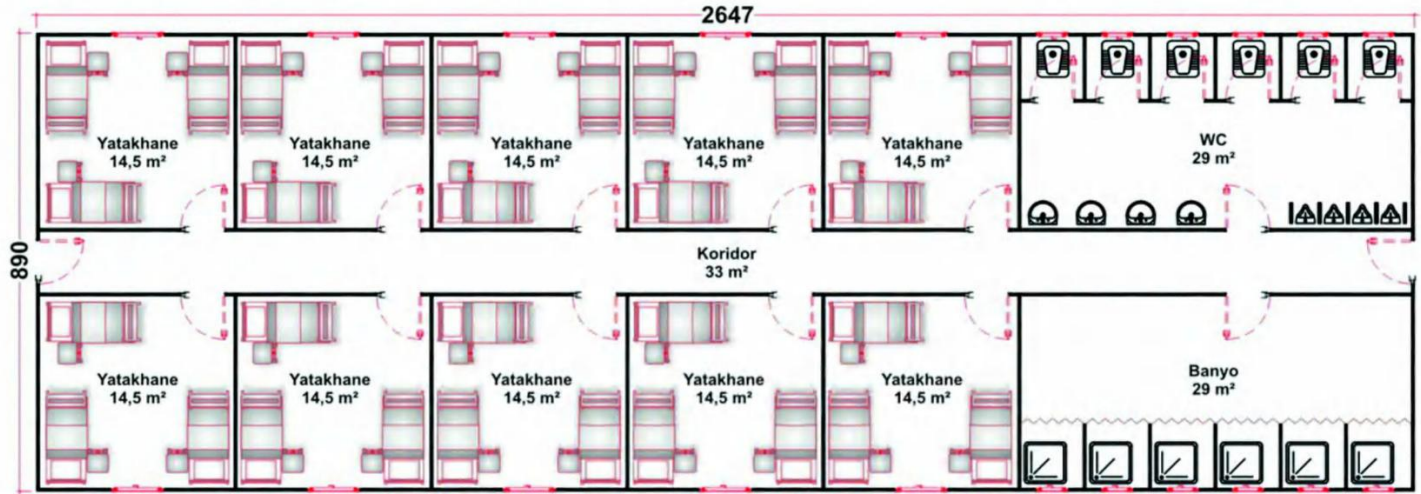


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 247 m² Prefabrik Yatakhane

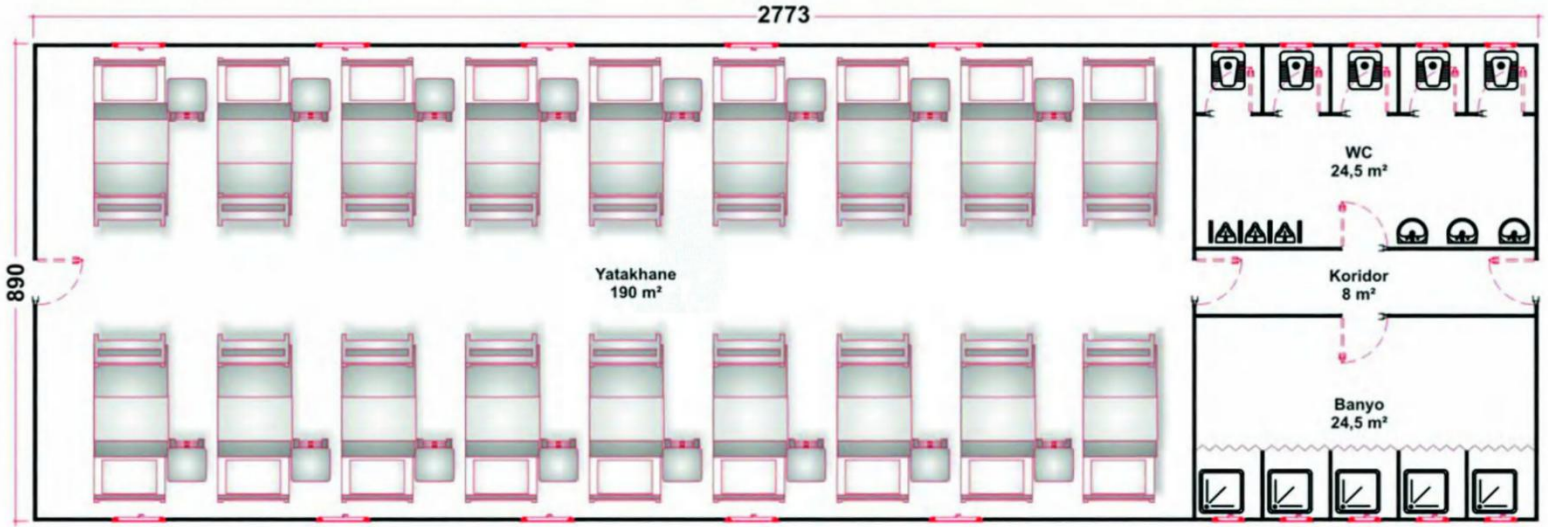


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 269 m² Prefabrik Yatakhane

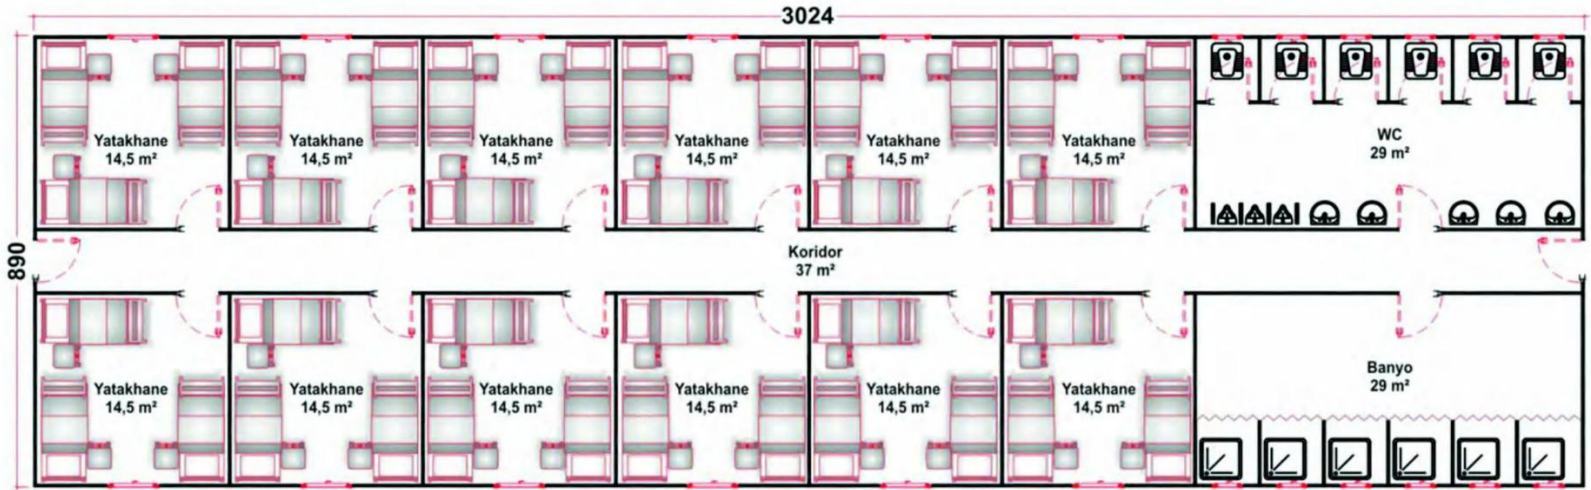


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



- 280 m² Prefabrik Yatakhane

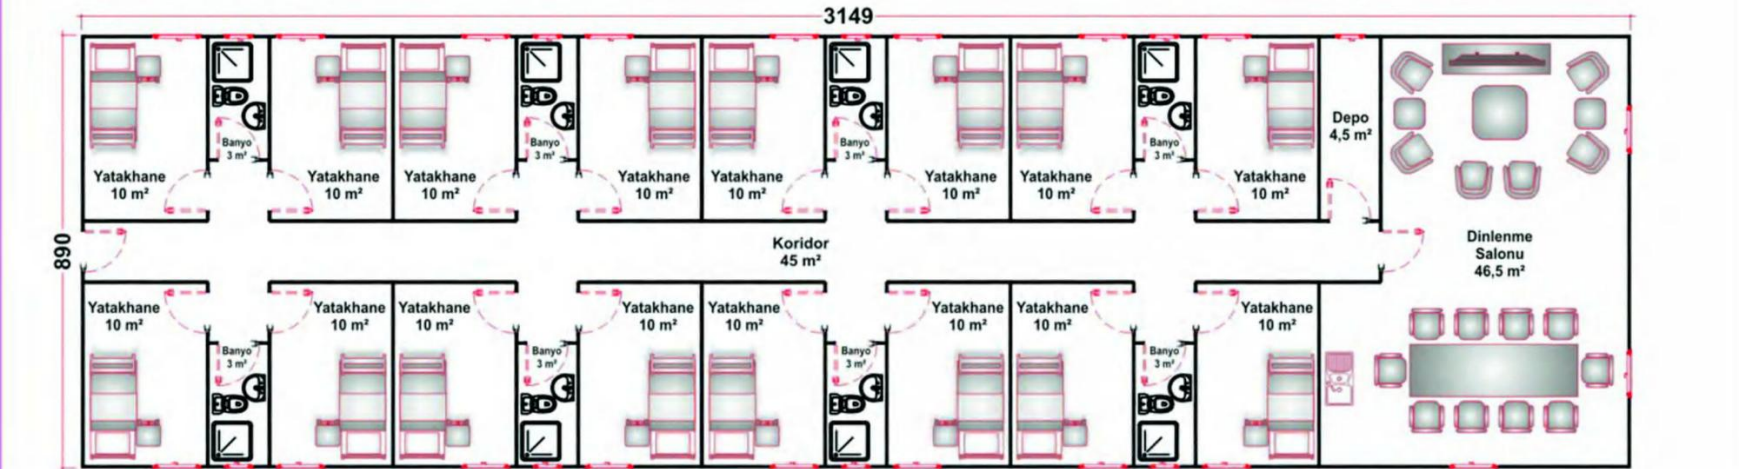


www.beyazbulutkonteyner.com



PREFABRİK YATAKHANE



• 314 m² Prefabrik Yatakhane

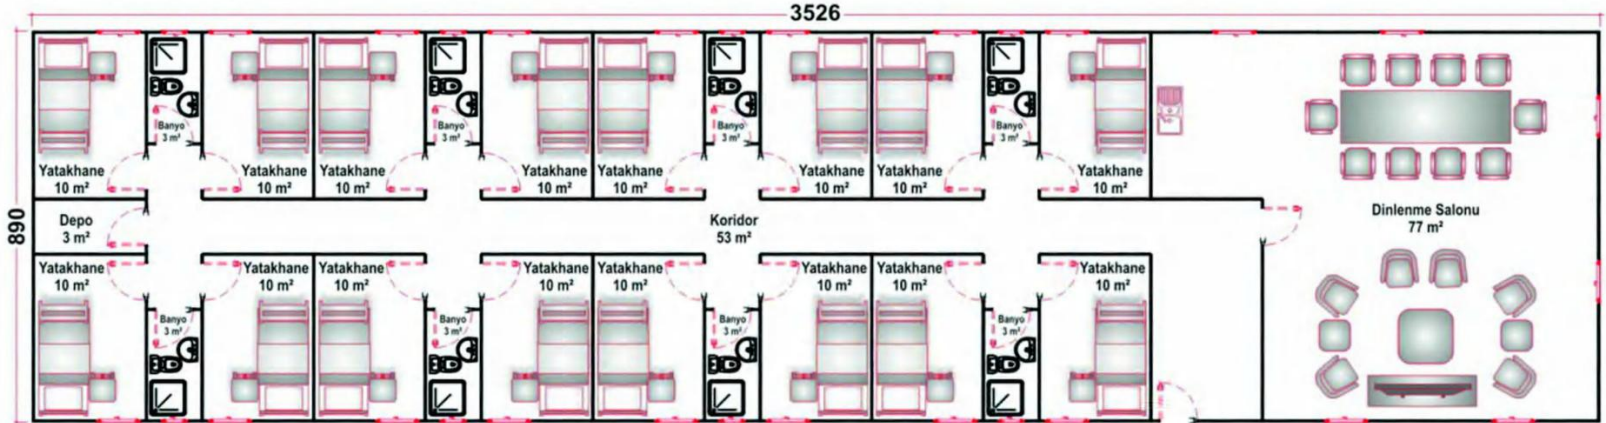


www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE



• 359 m² Prefabrik Yatakhane

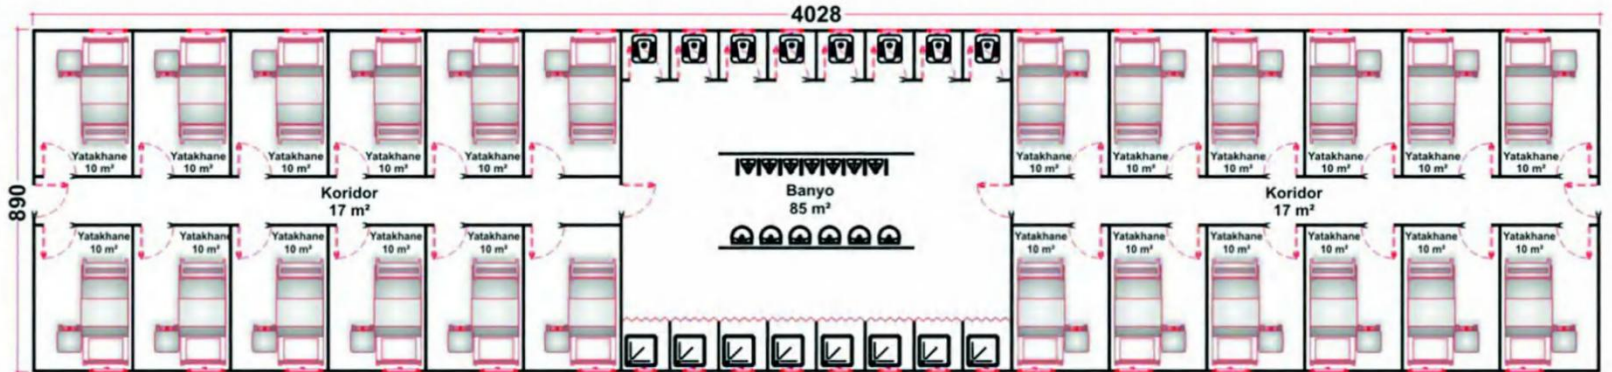

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YATAKHANE




• 650 m² Prefabrik Yatakhane




www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK WC-DUŞ

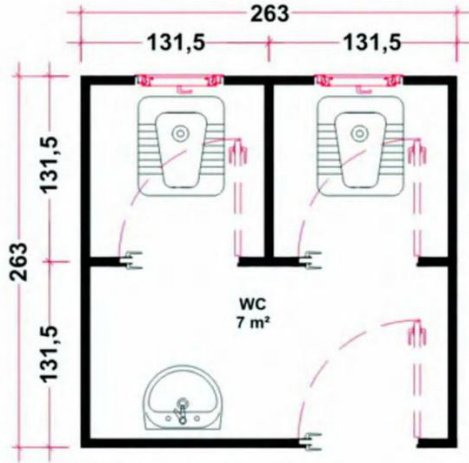


• 7 m² Prefabrik WC

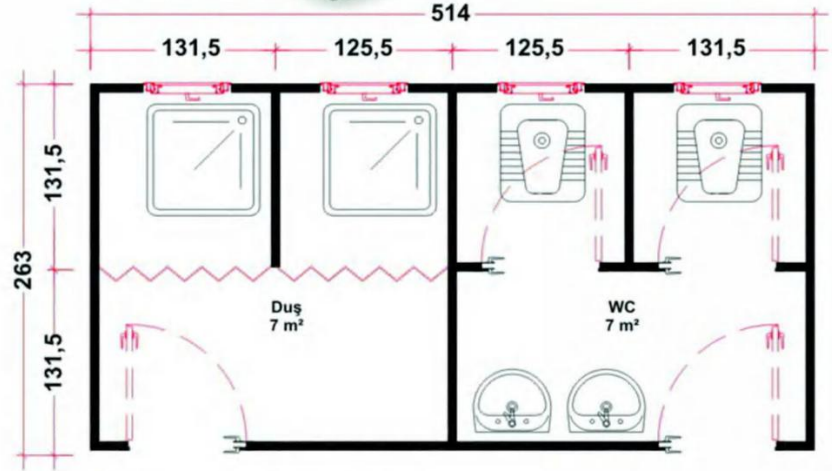


• 14 m² Prefabrik WC - Duş

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK WC-DUŞ

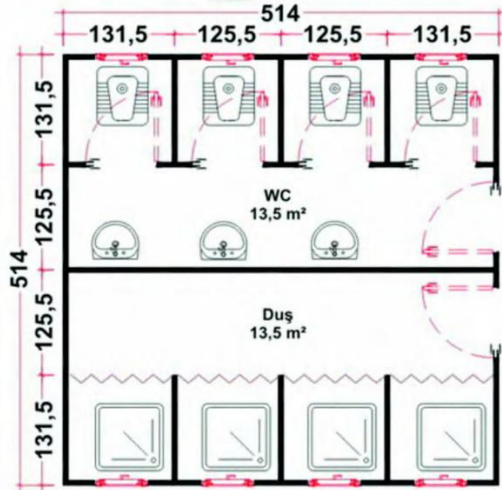

• 27 m² Prefabrik WC - Duş

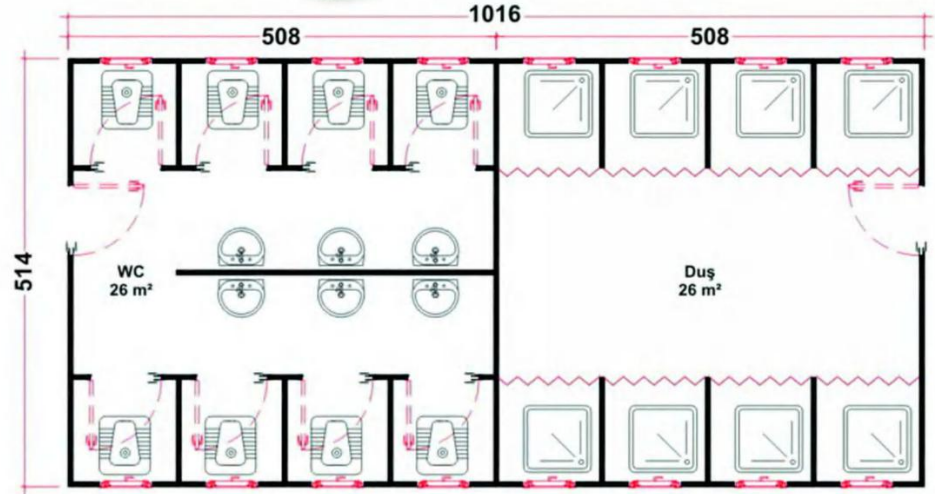

• 52 m² Prefabrik WC - Duş

www.beyazbulutkonteyner.com

PREFABRİK YAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TEKNİK VERİLER	DEPREM ŞARTLARI	1. Derece deprem Bölgesi Ekin yer ivmesi katsayısı : $A_0=0,40$	HAFİF ÇELİK MALZEME	Erdemir 1311, (ST-37) Standart DIN EN 10147-00, çinko galvanize edilmiş yapı çeliği kullanılmaktadır.
	İKLİM ŞARTLARI	3. İklim bölgesi baz alınarak üretim yapılmaktadır.	ÇİMENTO YONGA LEVHA	Yoğunluk : ~1300 kg/m ³ Alev almaz (B1 DIN 4102 Part 1) Isı iletkenlik katsayısı (A 10 °C kur) :
	KAR YÜKÜ DEĞERİ	75 kg/m ² (Montaj yerine göre değişmektedir.)	EPS (EKSPANDE POLİSTİREN STRAPOR)	DIN 4102 standardına göre 10 - 16 dansite arasında B1 sınıfı alev yürütmez tipte olduğu için yangın dayanımı yüksektir.
	RÜZGAR HIZI DEĞERİ	80 kg/saat	KAŞE YÜK KAPASİTESİ	200 kg/m ² (iki katlı binalar için) (T.S 498'e göre hesaplanmaktadır.)
	DIŞ DUVAR ISI YALITIM KATSAYISI	K: 0.45 Kcal/m ² °C (K: 0.53 W/m ² K)	ÇATI ISI YALITIM KATSAYISI	K: 0.39 Kcal/m ² °C (K: 0.45 W/m ² K)
	İÇ DUVAR ISI YALITIM KATSAYISI	K: 0.44 Kcal/m ² °C (K: 0.51 W/m ² K)		
DIŞ VE İÇ PANELLER	Dış ve iç paneller özel bükümlü paslanmaz galvaniz sacdan ve 8x1250x2500 mm ebatlarında çift taraflı çimentolu yonga levhadan imal edilir. Isı yalıtımı için paneller arasında 44 mm polistiren sert köpük kullanılır. Dış panel kalınlığı 60 mm, iç panel kalınlığı 60 mm ve panel yüksekliği 2500 mm'dir. Dolu duvar paneli, pencere duvar paneli, vasistaslı duvar paneli ve kapılı duvar panelinden oluşmaktadır.			
PANEL BİRLEŞİMLERİ	Birleşim elemanları olan özel U ve H profilleri paslanmaz galvaniz sacdan bükülerek birleştirilir. Kenarlarda radius olduğundan terleme sonucu paslanma olmaz.			
TEKNOLOJİK İNTEGRASYONLAR	Çatı makasları, kirişler ve kolonlar özel bükümlü paslanmaz galvaniz sacdan imal edilir. Bina boyunca her 125 cm de bir adet özel şekillendirilmiş çelik makas konulmakta olup makas üst yüzüne özel şekillendirilmiş galvaniz sacdan aşıklar monte edilir. Montajda civata ve somun kullanıldığından yapı defalarca söküp takılabilir. Kaynaksız ve civata bağlantılı sistem ile modern üretim tesislerimizde üretilmektedir.			
ARABUT İNTEGRASYONLAR	Ara kat kontrüksiyonu taşıyıcı kafes şeklinde özel bükümlü paslanmaz galvaniz sacdan imal edilir. Arakat zeminini 16 mm (çimento yonga levha) ile kaplanır.			
ÇATI KAPLAMA VE YALITIMI	Çatı kaplaması olarak metal aşıklar üzerine paslanmaz boyasız (naturel) galvaniz trapez sac uygulanır. Opsiyonel shingle, metal kremit uygulamaları da yapılmaktadır. Makas alın bölgesi menfezi PVC lambri malzeme ile kaplanmaktadır. Bina etrafında paslanmaz galvaniz sacdan şekillendirilmiş menfezi saçaklar bulunmaktadır. Opsiyonel olarak, PVC esaslı kare yağmur dereleri ve aksesuarları monte edilmektedir. (Kardan kaynaklanabilecek kırılmalar garantisi kapsamı dışındadır.)			
TAVAN KAPLAMALARI	Tavan kaplaması olarak 12 mm kalınlığında alçıpan levha kullanılır. Tavan yalıtımı olarak asma tavan alçıpanı üzerine 80 mm kalınlığında (14 kg/m ³) cam yünü serilir. Tavan birleşimi çatı makasları altına omega galvaniz sacdan bükülerek monte edilir. Sacın kenarlarında radius olduğundan terleme sonucu paslanma oluşmaz. Alçıpan birleşim elemanları elektrostatik boyalı alüminyum malzemeden imal edilmiştir.			
KAPILAR	DIŞ KAPI	90x200 cm ölçülerinde Sac kapı olarak imal edilir. Dış kapılarda silindirik özellikli TSE belgeli 1. sınıf kilitler kullanılmaktadır.		
	İÇ KAPILAR	İç kapılar 80x200 ölçülerinde paslanmaz galvaniz sac kasalı, Ahşap MDF kapı olarak imal edilir. Alüminyum ve PVC kapılar Opsiyonel uygulamalarımızdır. İç kapılarda gömme özellikli TSE belgeli 1. sınıf kilitler kullanılmaktadır.		

PENCERELER	PENCERE DOĞARBAKALI	120x100, 120x150 cm ve vasistaslar 60x40 cm ölçülerinde PVC esaslı malzemeden ve TSE belgeli 1. sınıf PVC clup 601k serisidir.
	ISICAM	Kullanılan camların tamamı çift cam olup ; 4+4 mm ısı camı ve vasistaslar buzlu cam olarak imal edilir.
MERDİVENLER	Sipariş verilirken kapı ve pencere konumları ve ölçüleri mutlaka bildirilmelidir.	
	Kutu profillerden imal edilen özel şekillendirilmiş çelik iskelet üzerine 16 mm kalınlığında (çimento yonga levha) kaplanır. Merdiven korkuluğu kutu profilden imal edilir. Merdiven metal aksamı çift kat astar ve çift kat yağlı boya ile boyanır.	
BOYALAR	DIŞ CEPHE BOYASI	Dış metal yüzeyleri çift kat astar , çift kat sentetik yağlı boya ile boyanır. Dış Duvar Panel yüzeyleri silikonlu dış cephe boyası ile boyanır. Dış duvar birleşim detaylarına mastik çekilmektedir.
	İÇ CEPHE BOYASI	İç duvar panel yüzeyleri plastik boya ile boyanır.
	DIĞER	Galvaniz cold form makas, aşıklar, panel karkası kaynaklı teknoloji kullanıldığından astarsızdır.
ELEKTRİK TESİSAT (İsteğe Bağlı Sıva Altı Yapılabilir)	KABLOLAR	Elektrik tesisatı TSE belgeli 1. sınıf kablo kullanarak panel üzerinden döşenir.
	SİGORTALAR	16-32 amper TSE belgeli 1. sınıf sigorta kullanılmaktadır.
	AYDINLATMA AYDINLATMA ARMATÜRÜ	Aydınlatma için TSE belgeli 1. sınıf simit armatür kullanılmaktadır.
	PRİZ VE ANAHTARLAR	Anahtar ve prizler için TSE belgeli 1. sınıf ürünler kullanılmaktadır.
SİHHİ TESİSAT (Sıva Altı)	DIŞ BAĞLANTILAR	Elektrik sayacı, topraklama çubuğu ve bina dışı bağlantıları alıcı tarafından yapılmaktadır.
	VİTRİFYİYE	TSE belgeli 1. sınıf ürünler kullanılmaktadır.
	LAVABO VE DÜŞ ARMATÖRLERİ	TSE belgeli 1. sınıf ürünler kullanılmaktadır.
	TEMİZ SU BORULARI	PPRC TSE belgeli 1. sınıf ürünler kullanılmaktadır.
	FES SU BORULARI	PVC TSE belgeli 1. sınıf ürünler kullanılmaktadır.
TEMEL VE BETON	DIŞ BAĞLANTILAR	Su sayacı ve bina dışı bağlantıları alıcı tarafından yapılmaktadır.
	Prefabrik tarafından verilecek beton planına (temel boyu/uzunluğu) uygun terazisi alınmış zemin betonu dökülmelidir. Zemin betonu ve zemin etüdü alıcısı aittir. Bina zemin betonuna ankrajlarla ve çelik dübellerle sabitlenmektedir. Demirli radye temel veya çelik hasır zemin hazırlanmalıdır. Bütün hafriyat işlemleri müşteri sorumluluğundadır.	
GARANTİ KAPSAMI	İmalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Nakliye ve nakliye sigortası müşteriye ait olduğunu taşınmalar esnasında ürünün maruz kalacağı hasarlarda ve ürünün müşteri kaynaklı çarpma, vurma, darbe... vs. maruz kalması durumunda garanti kapsamından çıkmaktadır. Prefabrik bina H birleşim sistemi ürettiğinden beton bina ile aynı salınım ve gerilme katsayılarına sahip değildir. İklim şartlarına göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple H ların arasında oluşabilecek küçülme çatlaklar binanın zayıf ve üretim hatası olduğu anlamına gelmemelidir ve doğa şartlarına karşı çalışmasının bir sonucudur.	

www.beyazbulutkonteyner.com



BEYAZBULUT

Konteyner ve Prefabrik Yapı


PREFABRİK YAPI UYGULAMALARIMIZ



www.beyazbulutkonteyner.com



STANDART KONTYNER

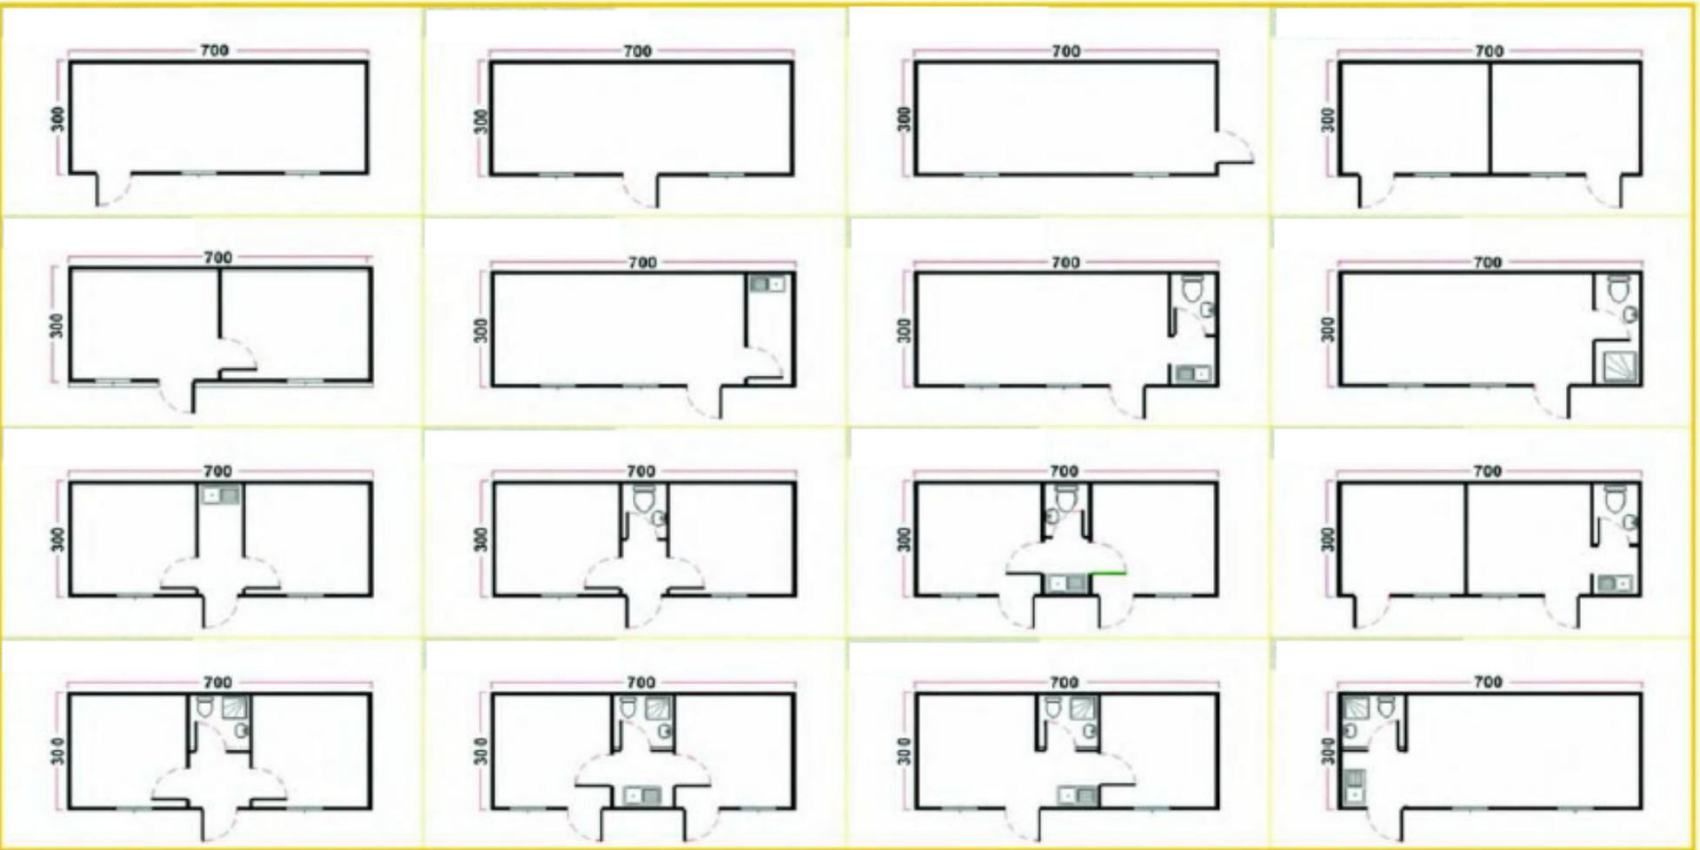


www.beyazbulutkonteyner.com

WC- DUŞ KONTYNERLERİ

WD 202 MODEL




WD 203 MODEL




WD 302 MODEL




WD 303 MODEL




WD 204 MODEL




WD 205 MODEL




WD 304 MODEL




WD 305 MODEL




WD 206 MODEL




WD 207 MODEL



WD 306 MODEL



WD 307 MODEL

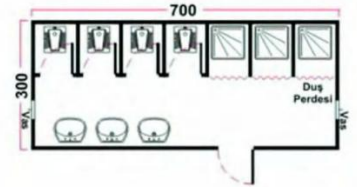

www.beyazbulutkonteyner.com

KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM EBATLARI	Üretim Tip 1	2400x6000x2600 mm	Metal Malzemeler	ST 37
			Çimentolu Yonga Levha	TSE 634-2
			Cam Yünü	TSE 901
	Üretim Tip 2	3000x7000x2600 mm	Polistren Köpük	TSE 7316
TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları	1. Derece deprem şartları	Dış Duvar İletim Katsayısı	K.0.50 Kcal/m ² h
	İklim Şartları	3.Derece iklim bölgesi için uygun.	Çatı İletim Katsayısı	K.0.69 Kcal/m ² h
	Kar Yüğü	50 kg/m ²	Tavan Isı İletim Katsayısı	K.0.68 Kcal/m ² h
	Rüzgar Hızı	50 Km/Saat	Şase Yük Kapasitesi	200 Kg/m ²
TABAN	Sistem	Özel şekillendirilmiş kontrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller üzerine uygulanmaktadır.		
	Taban Kaplaması	Taban kaplaması olarak 16 mm kalınlıklı çimentolu yonga levhalar üzerine, döşeme kaplaması olarak 2.5 mm kalınlıklı PVC Mineflo kullanılmaktadır. (WC ler opsiyonel olarak EPOKSI boya ile boyanmaktadır.		
DIŞ DUVAR	Sistem	Özel şekillendirilmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır.		
	Dış Yüzey Kaplaması	Dış yüzey 0.50 mm rali 7016 boyalı galvaniz trapez sactır.		
	İç Yüzey Kaplaması	İç yüzey ve tavan kaplamaları PVC lambri kullanılmaktadır. (Opsiyonel yanmaz Çimento Yonga Levha kaplama kullanılarak üretilmektedir.		
	Duvar İzolasyonu	40 mm kalınlıkta, 12kg/m ³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 ile; ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. (Opsiyonel cam yönü ve taş yönü kullanılır.)		
İÇ DUVAR	Sistem	Özel şekillendirilmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır.		
	İç Yüzey Kaplaması	İç yüzey ve tavan kaplamaları PVC lambri kullanılmaktadır.		
	Duvar İzolasyonu	40 mm kalınlıklı, 12kg/m ³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 ile; ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. (Opsiyonel cam yönü ve taş yönü kullanılır.)		
ÇATI	Çatı Sistemi	Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller yardımıyla üretmekte olup, yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.		
	Çatı İzolasyonu	80 mm kalınlıkta şilte cam yönü (14kg/m ³) ile yapılmaktadır.		
	Dış Yüzey Kaplaması	0,50 mm kalınlıkta 27 mm x 200 mm derinlikli Naturel Trapez Galvaniz Sac		

KAPILAR	Dış Kapı	Özel şekillendirilmiş Pres sac kapıdır.
	İç Kapı	İç kapılar ahşap MDF kapıdır.
PENCERELER	Pencere	100/120 Ölçülerinde PVC
	Pencere Karkası	1,2 kalınlıkta galvaniz sacdır.
	Pervaz	Pencerelerin iç kenarında PVC beyaz kullanılmaktadır.
BOYALAR	Cam	4 mm kalınlıkta tek cam kullanılmaktadır. (Opsiyonel olarak 4+9+4 ısıcamlı yapılabilir.)
	Dış Cephe	1 Kat rapid astar boya üzerine RALL7016 renkli rapid boyalıdır.
	İç ve Dış Kasa Kapıları	1 Kat rapid astar boya üzerine RALL 5020 renkli rapid boyalıdır.
	Metal Aksam	1 Kat rapid astar boya kullanılmaktadır.
ELEKTRİK TESİSATI (Sıva altı)	Sistem	Her odada bir anahtar, bir priz birde telefon prizi vardır.
	Kablo	Elektrik gücü 2000 W 220 Volt Prizler için 3x2.5 NYM Kablo, aydınlatmalar için 2x1.5 ÖZNUR ve VATAN marka kablo kullanılmaktadır.
	Aydınlatma Armatürü	ESPA markadır.
	Priz ve Anahtarlar	VİKO markadır.
SİHİH TESİSAT (Sıva altı)	Vitrifiye (Armatürler)	AYVİT markadır.
	Lavabo ve Duş	ECESAN markadır.
	Temiz Su Boruları	PPRC FIRAT markadır.
	Pis Su Boruları	PVC FIRAT markadır.
GARANTİ KAPSAMI		Konteynerler imalat ve montaj hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.
KALDIRMA İŞLEVİ		Konteynerler dört köşesinde kaldırma mapaları ve çelik halatlarla kaldırılıp indirilmektedir.

www.beyazbulutkonteyner.com

KONTEYNER UYGULAMALARIMIZ




www.beyazbulutkonteyner.com




PANEL KABİNLER

PANEL KABİNLER


135x135 cm Kabin



135x210 cm Kabin



135x260 cm Kabin



210x210 cm Kabin




120x260 cm Kabin



260x260 cm Kabin




135x135 cm WC Kabin




WC - DUŞ KABİNLER


135x135 cm WC Kabin




135x135 cm Duş Kabin




135x260 cm WC - Duş Kabin




135x260 cm WC - Duş Kabin




135x260 cm WC Kabin




260x260 cm WC - Duş Kabin



260x260 cm WC Kabin



260x260 cm WC Kabin



www.beyazbulutkonteyner.com



BEYAZBULUT

Konteyner ve Prefabrik Yapı

PANEL KABİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM ŞEKLİ	Dış, Üzeri film kaplı COIL COATING sistem hazır boyalı sac, içi dekoratif Pvc'li (Pet) modül yapı.	
	Kabinler tip olarak 1.35x1.35 / 1.35x2.10 / 2.10x2.10 / 2.60x2.60 m, yükseklik 2.43 m etrafında imal edilmektedir.	
	Kabinlerin yaklaşık ağırlıkları 230-540 kg aralığındadır.	
Kullanılan tüm malzemeler TSE belgelidir.		
TEKNİK VERİLER	Kar yükü	80 kg/m²
	Rüzgar Hızı	102 km/saat (50 Kg/m²) TS 498
	Dış duvar ısı iletim katsayısı	K: 0.61 Kcalim/hC (K:0.79 W/m² K)
	İç duvar ısı iletim katsayısı	K: 0.57 Kcalim/hC (K:0.67 W/m² K)
	Tavan ısı iletim katsayısı	K: 0.61 Kcalim/hC (K:0.79 W/m² K)
	Şase yük kapasitesi	K: 3.45 Kcalim/hC (K:4.01 W/m² K)
	Deprem bölgesi	Etkin Yer İvmesi Katsayısı : A ₀ =0.40 (1.derece deprem bölgesi) Bina Önem Katsayısı I = 1 Hareketli Yük Katılım Katsayısı n 0.3
	İLGİLİ STANDARTLAR	DİZA'N-STATİK : EUROCODE 3, TS 498, TS 648, TS 11372 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (06.03.2006) Isı Yalıtımı : TS 825, Isı Yalıtım Yönetmeliği (8.05.2000)
	İklim Bölgesi	Durur yalıtımı 2. iklim bölgesine (K:0.60 W/m² K) uygundur. Çatı yalıtımı ~ 1. iklim bölgesine (K:0.50 W/m² K) uygundur.
	DIŞ DUVARLAR	Toplam Dış Yükseklik
İç Net Yüksekliği		2239 mm, Alaturka (yerleş) w'de 1924 mm
Dış Yüzey Kaplama		0.40 mm kalınlığında COIL COATING sistem Hazır Boyalı
Yalıtım		49-50 mm kalınlığında 16 kg/m³ Yoğunlukta Polistren Köpük (EPS) Yangın Sınıfı B1
İç Yüzey		~ 0.70 - 0.80 mm dekoratif PVC (Pet) Yangın Sınıfını B2 UL 94 Sınıfı
TAVAN KAPLAMASI	Konstrüksiyonu	60x58/50 U/C 1.20 mm. Galvaniz Dlx51+Z C/U Kesitli Cold Formed Profil
	Kaplama	16 mm kalınlığında fiber cement levhalar, Yerleş ve dış bulunan ısılak hacimlerde 33x33 cm beyaz renkli seramik yapıdır (YURTİBAY veya MUADİLİ SERAMİK)
TAVAN KAPLAMASI	Kaplama	PVC Lambri
ÇATI	Çatı Konstrüksiyonu	50x58x1 U Çerçeve, 50x58x1 C kesitli profil yatay kayıt (Galvaniz Dlx51+Z) C/U Kesitli Cold Formed profil (yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.)
	Kaplaması	27 mmx260 mm hacve derinlikli 0.45 mm kalınlığında boyasız Galvaniz tarpet sac
	Yalıtım	50 mm jile camyünü (14 kg/m³)

KAPI DOĞRANALARI	Dış Kaps (Alüminyum Doğrama)		710 / 1840 mm Alüminyum Kaps (dış ölçüler) Alüminyum aldoks serisi 1.5 mm et kalınlıklı kaps. Dolgusu 50 mm Straforlu panel
	Isılak Hacim Kapıları (Alüminyum) Kaps Kiti ve Kolu		650x1840 mm Alüminyum Kaps (dış ölçüler) Dış kaps kilitleri silindirik kilit İTO veya KALE Marka, kaps kolları beyaz renkli aynalı sosis kol LUX Marka
PENCERE DOĞRANALARI	Alüminyum Doğrama Çerçeve		670x640, 1385x640, 1867x840 mm ebatlarında alüminyum doğrama çerçeve
CAM	Tekcam		120 mm çapında elektrikli aspiratör
BOYA	Dış Kaps ve Pencereler		4 mm Tempori Cam Dış köşe kapakları-Yatay kuşaklar RAL9002 kirlı beyaz galvaniz boyası HEKİM Marka Dış Yüzeyler: COIL COATING sistem RAL9002 kirlı beyaz hazır boyalı galvaniz sac
	Diğer Metal Aksesuarlar		Galvaniz konstrüksiyon boyanmaktadır.
ELEKTRİK ve TELEFON TESİSATI (Sıra Üstü)	Kablo		(200 Watt, 220 Volt, 50 Hz.), Priz ve Linye sortileri 3x2.5 mm² NYM, Sıra üstü kablo kanallı, Aydınlatma Linye ve sortileri 2x1.5 mm² NYM, VATAN, ÖZNER, ÖZLER Marka, Sıra üstü kablo kanallı Telefon kablosu 2x2 ZEYİN Marka, Sıra üstü kablo kanallı,
	Aydınlatma Armatürleri	Normal Mekan	Yuvarlak Glop - Aydınlatma lambaları GENERAL Marka Armatürler FELSAN, BALKAYA Marka
		Isık Mekan	Glop-IP 44, BALKAYA Marka
	Elektrik Prizleri, Anahtarlar		Sıra üstü VİKO (palmiye sarı) Marka veya dengi, W otomat Sigortalar Federal Marka Sigorta kutuları VİKO, BALKAYA Marka, PVC
	Sigorta, Sigorta Kutuları		VİKO Marka veya dengi (yerleşim planına uygun sayıda mevcuttur.)
	Telefon Prizleri		Termoplastik buat ve telefon kutularına, İğveren firma tarafından yapılacaktır.
SİHİ TESİSAT (Sıra Üstü)	Ana Hat Bağlantıları		37x45 cm Ayaklı KÜTAHYA SERAMİK Marka
	Vitrifiye / Armatürler	Lavabolar	CEM Marka Soğuk ve sıcak su tesisi lavabolarda musluklar lavabodan çıkışlı
		Lavabo ve Dış Masublar	Alafranga, KÜTAHYA SERAMİK Marka, Rezervuar plastik Taharet musluğu CEM Marka
		Klozet	80cmx80 cm Akınlık, BADA Marka
		Dış Tıkneli	PVC Malzemeden Kaçık, sabunluk, ayna, etajer, klozet kapağı (ASET,ÖZCAPAŞ,ÇELİKAYNA TEMA)
		Aksesuarlar	
Borular	Temiz Su	PPRC - FIRAT, HEKİM PLASTİK Marka	
	Pis Su	PVC - FIRAT - SINTAŞ Marka	
KALDIRMA SİSTEMİ	Dört köşeye monte edilmiş kaldırma ayaklarına, eşit mesafeli hatların kilitler yardımı ile bağlanarak yüklem ve indirme işlemi yapılmaktadır. Kabinler tek kati kullanımlar içindir.		

www.beyazbulutkonteyner.com



BEYAZBULUT

Konteyner ve Prefabrik Yapı

PANEL KABİN UYGULAMALARIMIZ



www.beyazbulutkonteyner.com




BEYAZBULUT


Konteyner ve Prefabrik Yapı

FUGACITY KABİNLER


2,25 m²




4 m²




5,75 m²




6 m²



8,1 m²



12 m²




13,5 m²




15 m²




12 m²




15 m²




2,25 m²




4,5 m²




4,5 m²




6 m²



12,5 m²



18 m²



www.beyazbulutkonteyner.com

FUGACITY KABİN TEKNİK ÖZELLİKLER

ÜRETİM ŞEKLİ	En ve Boy	İsteğe göre yapılmaktadır.	Metali Malzemeler	ST 37
	Yükseklik	3000 mm Parapet Dahil yüksekliktir.	Çimentolu Yonga Levha	TSE 634-2
			Cam Yönü	TS 901
TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları	1. Derece deprem şartları	Polistren Köpük	TSE 7316
	İklim Şartları	3.Derece iklim bölgesi için uygun.	Çatı İletim Katsayısı	K:0.50 Kcal/m ² hc
	Kar Yüklü	80 kg/m ²	Çatı İletim Katsayısı	K:0.69 Kcal/m ² hc
	Rüzgar Hızı	102 Km/Saat	Taban Isı İletim Katsayısı	K:0.68 Kcal/m ² hc
			Şase Yük Kapasitesi	200 Kg/m ²
TABAN	Sistem	Özel şekillendirilmiş kontrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller üzerine uygulanmaktadır.		
	Taban Kaplaması	Taban kaplaması olarak 16 mm kalınlıklı yanmaz çimentolu yonga levhalar üzerine, döşeme kaplaması olarak 2.5 mm kalınlıklı PVC Minelof kullanılmaktadır. (WC lerde opsiyonel olarak EPOKSI boya ile boyanmaktadır.		
DIŞ DUVAR	Sistem	Özel şekillendirilmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır.		
	Diş Yüzey Kaplaması	Diş yüzey kaplaması tercihe bağlı olarak 12 mm kalınlıkta Fugalı, Taşonit veya Ahşap desenli levhalar ile kaplanmaktadır.		
	İç Yüzey Kaplaması	İç yüzey kaplaması 8 mm kalınlıkta suntuam kullanılmaktadır. (Opsiyonel yanmaz betopan kullanılabilir.) (Ayrıca WC li FUGACITY kabinlerde iç yüzey kaplaması PVC lambri kullanılmaktadır.)		
	Duvar İzolasyonu	40 mm kalınlıklı, 12kg/m ³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 ile; ısı izolasyonu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. (Opsiyonel cam yönü ve taş yönü kullanılır.)		
İÇ DUVAR	Sistem	Özel şekillendirilmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır.		
	İç Yüzey Kaplaması	İç yüzey kaplaması çift taraflı 8 mm kalınlıkta suntuam kullanılmaktadır. (Opsiyonel yanmaz çimentolu yonga levha kullanılabilir.) (Ayrıca WC li FUGACITY kabinlerde iç yüzey kaplaması PVC lambri kullanılmaktadır.)		
	Duvar İzolasyonu	40 mm kalınlıklı, 12kg/m ³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 ile; ısı izolasyonu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. (Opsiyonel cam yönü ve taş yönü kullanılır.)		
ÇATI	Çatı Sistemi	Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller yardımıyla üretilmekte olup 20 cm sıcaklı, 40 cm yüksekliğinde prapetli yapılmaktadır. Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir.		
	Çatı İzolasyonu	80 mm kalınlıkta şilte cam yönü (14kg/m ²) ile yapılmaktadır.		
	İç Tavan Yüzey Kaplaması	İç yüzey kaplaması PVC lambri kullanılmaktadır. (Opsiyon yanmaz çimentolu yonga levha ve 8 mm'lik suntuam kullanılabilir.) (Ayrıca fugacity WC kabinlerde iç yüzey kaplaması PVC lambri kullanılmaktadır.)		
	Diş Yüzey Kaplaması	0,50 mm kalınlıkta 27 mm x 200 mm hadve derinlikli naturel trapez galvaniz Sac		

KAPILAR	Diş Kapı	90 x 210 ölçülerinde Beyaz alüminyum kapıdır. (Opsiyonel PVC kapı yapılabilir.)
	İç Kapı	80 x 200 ölçülerinde ahşap Amerikan kapıdır.
PENCERELER	Pencere	100/120 Ölçülerinde beyaz alüminyum olarak yapılmaktadır. (Opsiyonel PVC yapılabilir.)
	Pencere Karkası	1,2 kalınlıkta galvaniz sactır.
	Pervaz	Pencerelerin iç kenarında PVC beyaz kullanılmaktadır.
	Cam	4 mm kalınlıkta tek cam kullanılmaktadır. (Opsiyonel olarak 4+9+4 ısıcamlı yapılabilir.)
BOYALAR	Diş Cephe	Diş yüzeyler silikon esaslı diş cephe boyası ile istenilen renkte boyanmaktadır.
	İç ve Diş Kasa Kapıları	1 Kat rapid astar boyalıdır.
	Metali Aksarı	1 Kat rapid astar boya kullanılmaktadır.
ELEKTRİK TESİSATI (Sıva altı)	Sistem	Her odada aydınlatma anahtarı, elektrik prizi ve telefon prizi vardır. Ayrıca saçak çevresinin (kör cephe hariç) her cephesinde aydınlatma için spot armatür kullanılmaktadır.
	Kablo	Elektrik gücü 2000 W 220 Volt prizler için 3x2,5 NYM kablo, aydınlatmalar için 2x1,5 ÖZNUR ve VATAN marka kablo kullanılmaktadır.
	Aydınlatma Armatürü	ESPA Markadır.
	Priz ve Anahtarlar	VIKO Markadır.
	Klima Tesisatı	Opsiyonel olarak klima tesisatı çekilebilir.
	Diş Bağlantı	Alıcıya aittir.
SİHİLİ TESİSAT (Sıva altı)	Vitrifiye (Armatürler)	Seramik
	Lavabo ve Duş	Seramik
	Temiz Su Boruları	PPRC
	Pis Su Boruları	PVC
	Diş Bağlantı	Alıcıya aittir.
OPSİYONEL AKSESUARLAR		Banko, masa, raf, evye, jaluzi, iç duvar bölmesi ve wc istenmesi gibi özel istekler ücret karşılığında yapılmaktadır.
GARANTİ KAPSAMI		FUGACITY kabinleri imalat ve montaj hatalarına karşı 1 yıl garantilidir. Kabinlerin üzerinde Vadi Prefabrik markalı alüminyum ve yapışkan etiketler çıkartıldığında garanti kapsamı dışıdır. Vadi Prefabrik Proje Yapı Ltd. Şti. teknik özellikleri değiştime hakkını saklı tutar.
KALDIRMA İŞLEVI		Köşelerde gizli olarak monte edilmiş mapa demirlerine eşit mesafeli çelik halatların kilitlerle bağlanması ile yükleme ve indirme işlemi yapılmaktadır.

www.beyazbulutkonteyner.com



BEYAZBULUT

Konteyner ve Prefabrik Yapı

FUGACITY KABİN UYGULAMALARIMIZ



www.beyazbulutkonteyner.com



PREFABRİK UYGULAMALARIMIZ



www.beyazbulutkonteyner.com



PREFABRİK YAPI UYGULAMALARIMIZ



www.beyazbulutkonteyner.com



PREFABRİK YAPI UYGULAMALARIMIZ



PREFABRİK YAPI UYGULAMALARIMIZ



PREFABRİK YAPI UYGULAMALARIMIZ



www.beyazbulutkonteyner.com





www.beyazbulutkonteyner.com

İmalathane Ve Satış Ofisi

Kurna Mah. Balıca Caddesi Mukabil Sokak No.7 Pendik/ İstanbul 34398

Telefon : 0538 775 2650

info@beyazbulutkonteyner.com

